

DE

Gebrauchsanweisung
Elektronischer Schneckenabwehrzaun
„Snailslug“
Art.-Nr. 81000

Produktbeschreibung

Der innovative elektronische Schneckenabwehrzaun „Snailslug“ von ISOTRONIC. Batteriebetrieben, universell einsetzbar und hochwirksam. Sie müssen sich in Zukunft nicht mehr über ungewollten Besuch von Schnecken in Ihrem Gemüse- oder Blumenbeet ärgern. Der ISOTRONIC Schneckenabwehrzaun hält mit Strom die sensiblen Plagegeister fern von **Gemüse, Blumen, Pflanzen, Futterplätze für Hunde/Katzen.**

Funktionsweise

Schneckenzäune sind sehr wirksame und umweltfreundliche Methoden zur Schneckenbekämpfung. Es gibt viele Arten von Schneckenzäunen. Unser Zaun basiert darauf, dass auf einem flexiblen Band aus Kunststoff Leitungen angebracht werden, die Strom leiten und

somit die Schnecken abschreckt und nicht tötet.
Da kriecht keine Schnecke drüber!

Der Zaun ist flexibel, somit kann man eine beliebige Fläche abgrenzen, was von Vorteil sein kann. Die Standardlänge beträgt 10m, ist aber individuell kürzbar bzw. überschüssiges Material bitte so zusammenrollen, dass dieses innerhalb des Zauns deponiert werden kann. Bei einer zu schützenden Fläche größer 10 Meter Umfang / 4 qm bitte mehrere Sets verwenden.

Tip: Für ein Hochbeet den Zaun bitte unterhalb des Randes des Hochbeetes mit Nägeln oder Klammern befestigen. Bitte nicht die metallführenden Bahnen durchtrennen. Dadurch könnte der Stromfluss unterbrochen werden.


Installation des Schneckenzauns:

Der Schneckenzaun kann als lineare Barriere mit offenen Enden oder als geschlossenes System (Quadrat, Rechteck, Kreis usw.) eingesetzt werden. Die Anwendung ist vielseitig variabel, auch zum Absperren von Hohlräumen, Einfassungen von Beete oder Hochbeete.

Unser Schneckenzaun kann jederzeit zerstörungsfrei versetzt werden. Sie haben die Möglichkeit mit zusätzlichen Schneckenzäune die Schutzfläche problemlos und beliebig zu erweitern. Beachten Sie bitte bei der Platzierung, dass evtl. Pflanzen oder hohes Gras die Schutzfunktion beeinträchtigen und evtl. eine Überbrückung für die Tiere (Schnecken) darstellen oder evtl. die Kontaktbahnen kurzschließen, was zu einer schnellen Entladung der Batterien führt.



Für eine stabile Verwendung sollten die Abstände von Halter zu Halter ca. 125 cm sein.

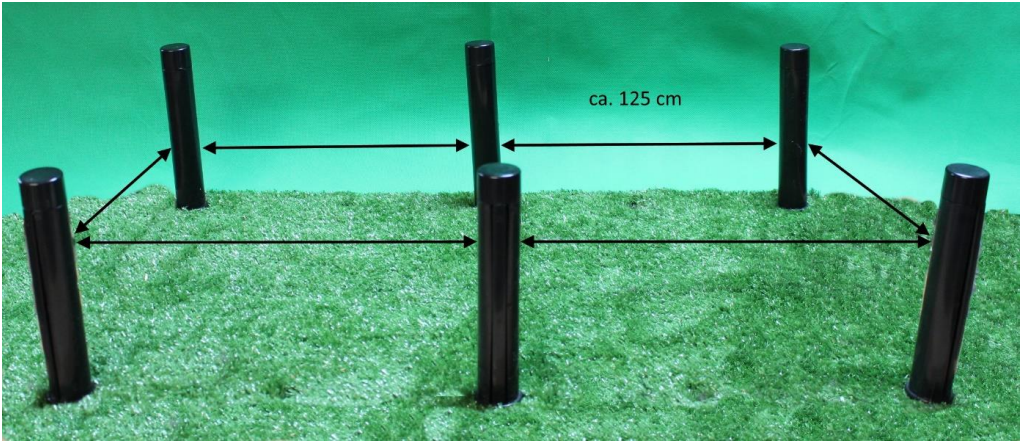

Platzieren Sie als erstes alle Zaunhalter an die zu schützende Stellen / Fläche und drücken Sie den Erdspieß ganz in den Boden ein (der Zaunhalter kann jederzeit vom Erdspieß gelöst werden).

Achten Sie bitte darauf, dass die halboffenen Seiten der Erdspieße nach vorne zeigen und die geschlossene Fläche zur schützenden Seite (damit der Schneckenzaun bodeneben eingeführt werden kann). Der Hauptteil vom Zaunhalter muss nach innen zur schützenden Fläche zeigen, damit eine kontaktfreie Überwindung des Schneckenzauns durch Schnecken nicht stattfindet.



Anschließend ziehen Sie die Endkappe vom Zaunhalter ab und führen Sie den Schneckenzaun durch die zwei Schlitze und drücken die Endkappe wieder auf den Halter (die innenliegende Führung der Endkappe bitte beachten).

Wenn der gesamte Zaun an den Haltern montiert ist, kann dieser von Halter zu Halter auf **leichte Spannung** gebracht werden, und jeweils mit zwei Kabelbinder am Halter fixiert werden.

Achtung: Es ist nicht notwendig den Zaun stark zu spannen, da dieser durch seine Eigensteifigkeit aufrecht stehen bleibt.

Die interne Kontaktverbindung der Leiterbahnen vom Schneckenzaun müssen dabei im Zaunhalter liegen.

Beim offenen System wird der Anfang und das Ende vom Schneckenzaun in den Halter einseitig eingelegt und einmal um den Halter gewickelt und mit Kabelbinder fixiert.



Beim geschlossenen System wird die Seite mit der Kontaktverbindung einseitig eingelegt und das Ende vom Schneckenzaun durch den Schlitz durchgeführt und anschließend mit Kabelbindern fixiert. Es spielt keine Rolle, wenn vom Ende ein Stück übersteht.



Anschluss der Stromversorgungseinheit und Inbetriebnahme:

Jetzt bitte die Stromversorgungseinheit vorbereiten und anschließen. Hierzu bitte die Endkappen durch Drehen öffnen (Bajonettverschluss). An der Schlaufe Batteriehalteröhre vorsichtig herausziehen und diese mit 4 x Baby Batterien a 1,5 Volt in richtiger Polarität bestücken (Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten). Dann die Batteriehalteröhre wieder in die Stromversorgungseinheit schieben, Endkappe aufsetzen und durch Drehen verschließen.

Nach dem Einsetzen der Batterien ist die Stromversorgungseinheit sofort betriebsbereit. Ein ordnungsgemäßer Betrieb wird alle 30 Sekunden durch mehrmaliges Aufleuchten der LED in Grün signalisiert.

Bei ungenügender Spannung (<3,6Volt) wird ein notwendiger Batteriewechsel alle 30 Sekunden durch einmaliges Aufleuchten der LED in Rot signalisiert.

Die Batterieentladung ist abhängig von den Umwelteinflüssen und der Häufigkeit der Kontaktaufnahme des Schneckenzauns durch Schnecken. Die Elektronik der Spannungsversorgung ist intern gegen Kurzschluss gesichert und es besteht keine Gefahr für Personen oder Batterien.

Umweltyp: Sie können die gebrauchten Batterien noch für viele andere Geräte verwenden, welche eine geringere Spannungsversorgung benötigen wie Fernbedienung, Uhren, Taschenradios usw.

Die Stromversorgungseinheit kann an beliebiger Stelle **innerhalb oder außerhalb** vom Schneckenzaun (Weidezaun) durch Einstecken in das Erdreich platziert werden.

Danach wird jeweils eine Klemme an einen der **mittleren Edelstahldrähte** angeschlossen, wobei der Strom plus/minus an alle Leiterbahnen übertragen wird.

Wichtig: Schließen Sie niemals einen Kontakt an die mittlere und einen Kontakt an die äußere Leiterbahn (Dauerkurzschluss).

Bild richtig


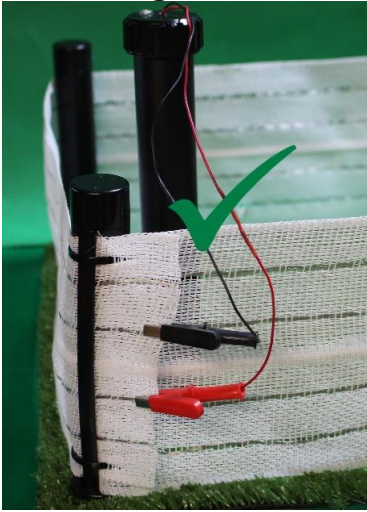


Bild falsch:

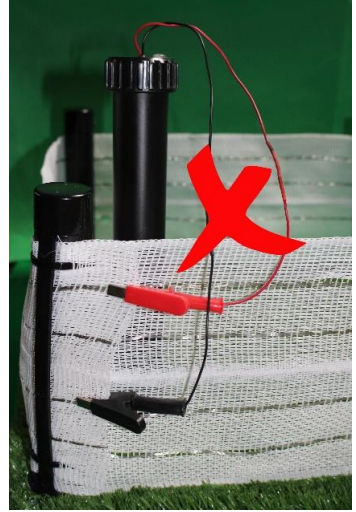

Vorbereitung und Kontrolle:

Die Erfolgsquote beim Einsetzen unseres Zauns ist sehr hoch und sie kann noch erhöht werden, indem man folgende Regeln befolgt:

ACHTUNG Wichtig!

Nach dem Abgrenzen der Fläche bitte die Pflanzen innerhalb des Zauns absuchen, denn möglicherweise wurde die eine oder andere Schnecke eingeschlossen, die ihren Fressinstinkten weiter nachgeht. Am besten abends ein paar Salatblätter als Köder auf der abgezaunten Fläche verteilen und dann etwa eine Stunde nach der Dämmerung im Licht der Taschenlampe die Schnecken aufsammeln. Leider kann es trotzdem vorkommen, dass sich dann immer noch Schneckeneier im Boden befinden. Um sicher zu sein, sollten Sie das Aufsammeln der Schnecken bzw. Jungschnecken ca. 2 Wochen lang regelmäßig wiederholen und erst dann mit der endgültigen Bepflanzung beginnen. Sie können aber auch täglich nach der Bepflanzung abends einen Kontrollgang durchführen und die Pflanzen nach Schnecken absuchen.

Die Schnecken sind clever, wenn sie eine Pflanze finden, die über den Zaun hängt, dann lassen sie diese Gelegenheit nicht aus und kriechen hinüber. Wir empfehlen die Vegetation außerhalb des Zauns kurzhalten. Beim Berühren der leitenden Drähte, sondern die Schnecken etwas Schleim, der Strom leitet, ab. Viele solcher leitenden Stellen können die Spannung der Impulse etwas schwächen, deshalb bitte ab und zu den Zaun mit einem feuchten Lappen oder Papiertuch abwischen.

Wir wünschen viel Spaß und Erfolg mit Ihren Blumen und eine ertragreiche Gemüseernte.

Technische Daten / Lieferumfang

Weidezaun (grün):	ca. 10 m, 145mm hoch
Stromversorgungseinheit:	Für 4 x C Batterien (Baby), 1,5Volt Alkaline
Erdspeiß mit Halter:	8 Stück
Batteriebetrieb:	4 x C (Baby, nicht enthalten)
Wirkungsbereich:	ca. 4 – 6 m ² (10 Meter Umfang)
Spannungserzeugung:	ca. 6 Volt
Leistungsverbrauch LED:	ca. 0,65 mAh Standby, 1,6 mAh LED Betrieb
Selbstentladung je nach Batterietyp:	ca. 6%/Jahr bei 20°C
Anzeigen:	LED-Indikation (zyklisch)
Befestigungsmaterial:	16 x Kabelbinder

Batteriewechsel

1. Nehmen Sie den Gehäusedeckel ab.
2. Entnehmen Sie die alten Batterien aus der Batteriehalterung.
3. Setzen Sie vier neue Batterien der Größe Baby C ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität.
4. Setzen Sie den Gehäusedeckel wieder auf den Gehäusekörper auf und drehen diesen fest.

Bitte achten Sie darauf, dass der Isolationsmantel der Batterie nicht beschädigt ist oder beim Einlegen in das Batteriefach beschädigt wird. Eine Beschädigung kann zum Kurzschluss und Überhitzung der Batterie führen.

Allgemeine Hinweise

1. Elektrogeräte, Verpackungsmaterial usw. gehören nicht in den Aktionsbereich von Kindern.
2. Verpackungs- und Verschleißmaterial (Folien, ausgediente Produkte) umweltgerecht entsorgen.
3. Die Weitergabe des Produktes sollte mit der dazugehörigen Gebrauchsanweisung erfolgen.
4. Änderungen des Designs und der technischen Daten ohne Vorankündigung bleiben im Sinne ständiger Produktverbesserungen vorbehalten.

Sicherheitshinweise

Wichtig: Es besteht kein Garantieanspruch bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt ISOTRONIC keine Haftung.

- Gerät nur mit der dafür vorgesehenen Spannung betreiben.
- Bei evtl. Reparaturen sollten nur Original-Ersatzteile verwendet werden, um ernsthafte Schäden zu vermeiden.
- Eine Reparatur oder andere Arbeiten, wie z.B. Auswechseln einer Sicherung, etc. dürfen nur vom Fachmann durchgeführt werden.
- Es ist zu beachten, dass Bedien- oder Anschlussfehler außerhalb des Einflussbereichs der ISOTRONIC liegen und für daraus resultierende Schäden keinerlei Haftung übernommen werden kann.
- In jedem Fall ist zu prüfen, ob das Gerät für den jeweiligen Einsatzort geeignet ist.
- Dieses Gerät ist nicht für die Nutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit verminderten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Fachwissen ausgelegt, sofern sie keine Beaufsichtigung oder Anweisung in Bezug auf die Nutzung des Geräts durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person erhielten. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen

Garantie

Auf dieses Gerät gewähren wir 2 Jahre Garantie. Die Garantieleistung umfasst die Beseitigung aller Mängel, die auf nicht einwandfreies Material oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind. Da ISOTRONIC keinen Einfluss auf die richtige und sachgemäße Montage oder Bedienung hat, kann verständlicherweise nur die Gewähr der Vollständigkeit und einwandfreien Beschaffenheit übernommen werden. Es wird weder eine Gewähr noch Haftung für Schäden oder Folgeschäden im Zusammenhang mit diesem Produkt übernommen. Dies gilt vor allem dann, wenn Veränderungen oder Reparaturversuche an dem Gerät vorgenommen wurden, Schaltungen abgeändert oder andere Bauteile verwendet wurden oder in anderer Weise Fehlbedienungen, fahrlässige Behandlung oder Missbrauch zu Schäden geführt haben.

Wichtiger Hinweis

Die normale Betriebsspannung dieses Gerätes beträgt 6 Volt. Bei einer verminderten Spannungsversorgung kann es zu einem Funktionsausfall kommen oder es ertönt ein Dauerton / Dauerimpulston.

Sollte der ultrahohe Ton deutlich hörbar werden oder in einen Dauerton wechseln, überprüfen Sie bitte die Spannung der eingesetzten Batterie(n) und wechseln diese bei Bedarf aus. Die Betriebszeit mit mangelfreien Batterien beträgt ca. 6 Monate. Bei Batterien findet während der Lagerung eine Selbstentladung statt. Somit kann unter Umständen schon beim ersten Einsatz nicht die volle Leistung zur Verfügung stehen, welches zu einer verkürzten Betriebsdauer führen kann.

Ihr
ISOTRONIC-Team

D-72186 Empfingen
05/2021



Hinweise zum Umweltschutz



■ Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanweisung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

FR

Mode d'emploi

Clôture électronique de défense d'escargot

Art. N° 81000

Cher client,

Nous vous félicitons de l'achat d'un de nos produits de qualité. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les précieusement.

Description du produit

La clôture électronique de défense anti-escargot innovante "Snailslug" d'ISOTRONIC. Fonctionne sur batterie, universellement applicable et très efficace. À l'avenir, vous n'aurez plus à vous soucier des visites involontaires d'escargots dans votre potager ou parterre de

fleurs. La clôture anti-escargot ISOTRONIC utilise l'électricité pour éloigner les ravageurs sensibles des légumes, des fleurs, des plantes et des zones d'alimentation des chiens / chats.

Fonctionnalité

Les clôtures à escargots sont des méthodes de contrôle des limaces très efficaces et respectueuses de l'environnement. Il existe de nombreux types de clôtures à escargots. Notre clôture est basée sur le fait que les lignes sont attachées à un ruban flexible en plastique, qui conduit l'électricité et effraie ainsi les escargots plutôt que de les tuer.
Aucun escargot ne peut ramper dessus!

La clôture est flexible, vous pouvez donc délimiter n'importe quelle zone, ce qui peut être un avantage. La longueur standard est de 10 m, mais elle peut être raccourcie individuellement ou veuillez enrouler l'excédent de matériau afin qu'il puisse être déposé à l'intérieur de la clôture. Si la zone à protéger est supérieure à 10 mètres de circonférence / 4 mètres carrés, veuillez utiliser plusieurs ensembles.

Astuce: pour un lit surélevé, veuillez fixer la clôture sous le bord du lit surélevé avec des clous ou des agrafes. Veuillez ne pas couper à travers les pistes métalliques. Cela pourrait interrompre le flux de courant.


Installation de la clôture à escargots:

La clôture escargot peut être utilisée comme barrière linéaire à extrémités ouvertes ou comme système fermé (carré, rectangle, cercle, etc.). L'application est polyvalente et variable, également pour fermer des cavités, des bordures de lits ou des lits surélevés.

Notre clôture à escargots peut être déplacée de manière non destructive à tout moment. Vous avez la possibilité d'ajouter des clôtures d'escargots supplémentaires pour étendre facilement la zone de protection à volonté. Veuillez noter lors du positionnement que les plantes ou les herbes hautes peuvent altérer la fonction de protection et peuvent représenter un pont pour les animaux (escargots) ou éventuellement court-circuiter les chemins de contact, ce qui conduit à une décharge rapide des batteries.



Pour une utilisation stable, la distance entre le support et le support doit être d'environ 125 cm.

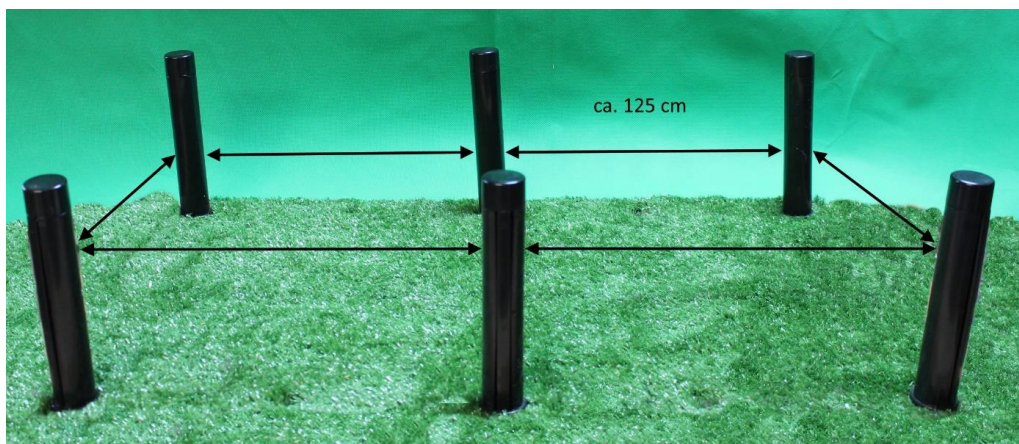

Tout d'abord, placez tous les supports de clôture dans les zones / zones à protéger et enfoncez le piquet de sol complètement dans le sol (le support de clôture peut être retiré du piquet de sol à tout moment).

Veuillez vous assurer que les côtés semi-ouverts des pointes de terre pointent vers l'avant et la surface fermée vers le côté de protection (afin que la clôture anti-escargot puisse être insérée au ras du sol). La partie principale du support de clôture doit pointer vers l'intérieur vers la surface de protection afin que la clôture à escargots ne puisse pas être surmontée par des escargots sans contact.



Retirez ensuite le capuchon d'extrémité du support de clôture et guidez le guide escargot à travers les deux fentes et appuyez sur le capuchon d'extrémité sur le support (veuillez noter le guide intérieur du capuchon d'extrémité).

Lorsque le guide entier est monté sur les supports, il peut être légèrement serré d'un support à l'autre et fixé au support avec deux serre-câbles.

Attention: il n'est pas nécessaire de tendre fortement la clôture, car elle reste debout en raison de sa rigidité inhérente.

La connexion de contact interne des pistes conductrices de la clôture anti-escargot doit se trouver dans le support de clôture.

Avec le système ouvert, le début et la fin de la clôture escargot sont insérés dans le support d'un côté, enroulés une fois autour du support et fixés avec des serre-câbles.



Dans le système fermé, le côté avec la connexion de contact est inséré d'un côté et l'extrémité de la clôture d'escargot est passée à travers la fente puis fixée avec des serre-câbles. Peu importe si une pièce dépasse de la fin.



Raccordement du bloc d'alimentation et mise en service:

Maintenant, préparez et connectez le bloc d'alimentation. Pour ce faire, veuillez ouvrir les embouts en les tournant (verrouillage à baïonnette). Retirez délicatement le tube du support de batterie sur la boucle et équipez-le de 4 piles bébé de 1,5 volts avec la polarité correcte (les piles ne sont pas incluses). Poussez ensuite le tube du support de batterie dans le bloc d'alimentation, mettez le capuchon d'extrémité et fermez-le en le tournant.

Une fois les piles insérées, le bloc d'alimentation est immédiatement prêt à l'emploi. Le bon fonctionnement est signalé toutes les 30 secondes par la LED verte allumée plusieurs fois.

Si la tension est insuffisante (<3,6 V), la nécessité de changer la pile est indiquée toutes les 30 secondes par la LED rouge allumée une fois.

La décharge de la batterie dépend des influences environnementales et de la fréquence de contact avec la clôture d'escargots par les escargots. L'électronique de l'alimentation est protégée en interne contre les courts-circuits et il n'y a aucun danger pour les personnes ou les batteries.

Type d'environnement: vous pouvez toujours utiliser les piles usagées pour de nombreux autres appareils qui nécessitent une

alimentation en tension inférieure, tels que la télécommande, les horloges, les radios de poche, etc.

Le bloc d'alimentation peut être placé n'importe où à l'intérieur ou à l'extérieur de la clôture à escargots (clôture de pâturage) en le branchant dans le sol.

Ensuite, une pince est connectée à l'un des fils en acier inoxydable du milieu, de sorte que le courant plus / moins est transmis à toutes les pistes conductrices.

Important: ne jamais connecter un contact au milieu et un contact à la piste extérieure du conducteur (court-circuit permanent).

Image correcte :


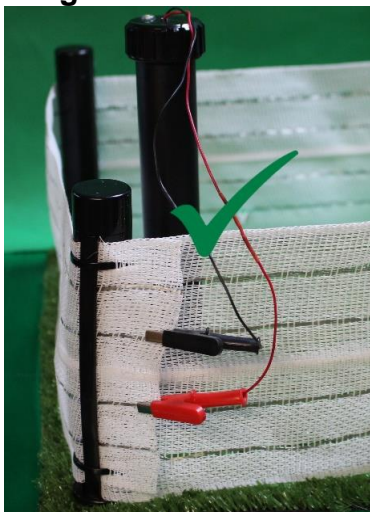


Image erronée:

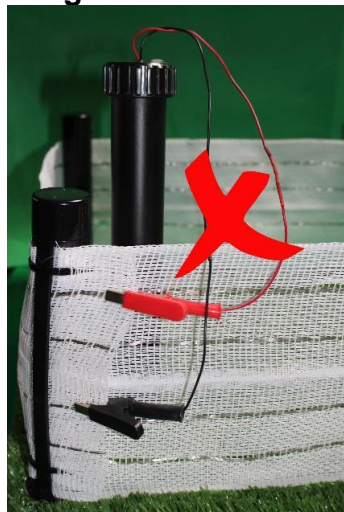

Préparation et contrôle:

Le taux de réussite de l'installation de notre clôture est très élevé et il peut être augmenté en suivant les règles suivantes:

Attention! Important!

Après avoir délimité la zone, veuillez rechercher les plantes à l'intérieur de la clôture, car l'un ou l'autre escargot peut avoir été piégé et continuer à poursuivre ses instincts d'alimentation. Il est préférable d'étaler quelques feuilles de laitue comme appât sur la zone clôturée le soir, puis de ramasser les escargots à la lumière de la torche environ une heure après le crépuscule. Malheureusement, il peut encore arriver que des

œufs d'escargot soient encore dans le sol. Par mesure de sécurité, vous devez régulièrement ramasser les escargots ou les jeunes escargots pendant environ 2 semaines et commencer seulement ensuite la plantation finale. Vous pouvez également faire une inspection quotidienne après la plantation le soir et rechercher des escargots dans les plantes.

Les escargots sont intelligents, s'ils trouvent une plante suspendue au-dessus de la clôture, ils ne sautent pas l'occasion et rampent. Nous recommandons de garder la végétation à l'extérieur de la clôture courte.

En touchant les fils conducteurs, les escargots libèrent du mucus qui conduit l'électricité. Beaucoup de ces points conducteurs peuvent affaiblir un peu la tension des impulsions, veuillez donc essuyer la clôture avec un chiffon humide ou une serviette en papier de temps en temps.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de succès avec vos fleurs et une récolte de légumes à haut rendement.

Données techniques / contenu de la livraison

Clôture de pâturage (verte): env.10 m, hauteur 145 mm

Bloc d'alimentation: pour 4 piles C (bébé), 1,5 volts alcalins

Pique de sol avec support: 8 pièces

Fonctionnement sur batterie: 4 x C (bébé, non inclus)

Surface effective: environ 4 - 6 m² (10 mètres de circonférence)

Génération de tension: environ 6 volts

LED de consommation électrique: environ 0,65 mAh en veille,

Fonctionnement LED 1,6 mAh

Auto-décharge selon le type de batterie: environ 6% / an à 20 ° C

Affichages: indication LED (cyclique)

Matériel de fixation: 16 x serre-câbles

Changement de pile

1. Retirez le couvercle du boîtier.
2. Retirez les anciennes piles du support de piles.
3. Installez quatre nouvelles piles Baby C. Faites attention à la polarité correcte.
4. Remettez le couvercle du boîtier sur le corps du boîtier et serrez-le.

Veuillez vous assurer que la gaine isolante de la batterie n'est pas endommagée ou endommagée lorsqu'elle est insérée dans le

compartiment de la batterie. Les dommages peuvent court-circuiter et surchauffer la batterie.

Consignes générales

1. Les appareils électriques, le matériel d'emballage, etc. doivent être tenus hors de portée des enfants.
2. L'emballage et le matériel d'usure (films, produits usagés) doivent être évacués sans nuire à l'environnement.
3. La remise d'un produit à un tiers doit être accompagnée de son mode d'emploi.
4. Afin d'améliorer constamment nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sur le design et les données techniques sans information préalable.

Consignes de sécurité

Important: Le droit à garantie expire pour les dommages résultant de la non observation des instructions de service. ISOTRONIC décline toute responsabilité pour les dommages en résultant.

- L'appareil doit uniquement être exploité avec la tension prévue.
- Dans le cas de réparations, seules des pièces détachées d'origine doivent être utilisées pour exclure des dommages sérieux.
- Une réparation ou d'autres travaux comme le remplacement d'un fusible, etc. doivent uniquement être confiés à un spécialiste.
- Ne pas oublier que les erreurs d'utilisation ou de branchement sont hors de la garantie d'ISOTRONIC et que la société décline toute responsabilité pour les dommages en résultant.
- Dans chaque cas, il convient de contrôler si l'appareil convient à l'utilisation prévue.

Garantie

Nous accordons une garantie de 2 ans sur cet appareil. La garantie porte sur l'élimination de tous les vices dus à un matériel non correct ou à un défaut de fabrication. Etant donné qu'ISOTRONIC n'a aucune influence sur le montage ou la commande correcte et adéquate, elle n'assure que la garantie de l'intégralité et du matériel correct. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou dommages subséquents liés à ce produit. Ceci est notamment valable lorsque des modifications ou des tentatives de réparation sont effectuées sur l'appareil, lorsque des circuits sont modifiés ou que d'autres composants ont été utilisés ou encore lorsque les dommages résultent d'erreurs de commande, d'un traitement négligent ou abusif.

Remarque importante

La tension de service normale de cet appareil est de 9 volts.

En cas de tension d'alimentation réduite, une défaillance de fonctionnement peut se produire ou un son pulsé ou continu peut retentir. Si le son ultra aigu devient distinctement audible ou se transforme en un son continu, veuillez vérifier la tension de la/les pile(s) utilisée(s) et changez-la/les si nécessaire. La durée de fonctionnement avec des piles impeccables est de 6 mois. Pendant le stockage, les piles se déchargent d'elles-mêmes systématiquement. C'est pourquoi il peut arriver lors de la première utilisation que l'on n'ait pas une pleine puissance, ce qui peut entraîner une durée de fonctionnement plus brève.

Votre

Équipe ISOTRONIC



Consigne sur la protection de l'environnement



Ce produit ne doit pas être jeté dans vos ordures ménagères lorsqu'il parvient en fin vie, mais doit être déposé dans un centre de collecte pour le recyclage d'appareils électriques et électroniques. Le symbole indiqué sur le produit, dans le mode d'emploi ou sur l'emballage le signale. Les matériaux sont réutilisables selon leurs caractéristiques. Grâce au recyclage, à la réutilisation matérielle ou toute autre forme de recyclage, vous contribuez considérablement à la protection de notre environnement. Veuillez vous informer auprès de votre municipalité pour connaître le centre de collecte compétent.



Instruction for Use Electronic snail defense fence Article No. 81000

Dear Client,

Congratulations for choosing one of our quality products. Please follow these instructions carefully and keep them with you.

Product description

The innovative electronic snail defense fence "Snailslug" from ISOTRONIC. Battery operated, universally applicable and highly effective. In the future, you no longer have to worry about unintended

visits from snails in your vegetable patch or flower bed. The ISOTRONIC snail defense fence uses electricity to keep sensitive pests away from **vegetables, flowers, plants and feeding areas for dogs / cats.**

Functionality


Snail fences are very effective and environmentally friendly methods of slug control. There are many types of snail fences. Our fence is based on the fact that lines are attached to a flexible tape made of plastic, which conduct electricity and thus scare off the snails rather than kill them. **No snail can crawl over it!**

The fence is flexible, so you can delimit any area, which can be an advantage. The standard length is 10m, but it can be shortened individually or please roll up excess material so that it can be deposited inside the fence. If the area to be protected is larger than 10 meters in circumference / 4 square meters, please use several sets.


Tip: For a raised bed, please fasten the fence below the edge of the raised bed with nails or staples. Please do not cut through the metal-leading tracks. This could interrupt the flow of current.

Installation of the snail fence:

The snail fence can be used as a linear barrier with open ends or as a closed system (square, rectangle, circle, etc.). The application is versatile and variable, also for closing off cavities, borders of beds or raised beds. Our snail fence can be moved non-destructively at any time. You have the option of adding additional snail fences to easily expand the protective area at will. Please note when positioning that plants or tall grass may impair the protective function and may represent a bridge for the animals (snails) or possibly short-circuit the contact paths, which leads to the batteries being discharged quickly.

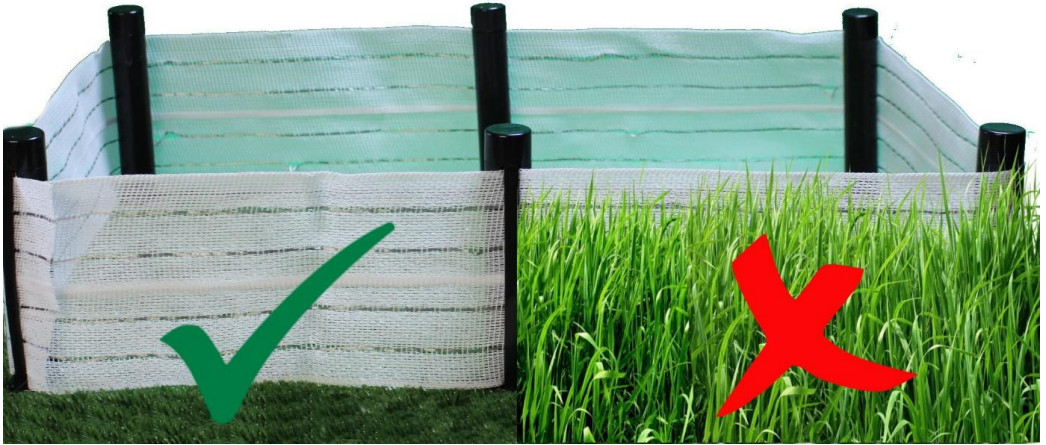

For stable use, the distance from holder to holder should be approx. 125 cm.

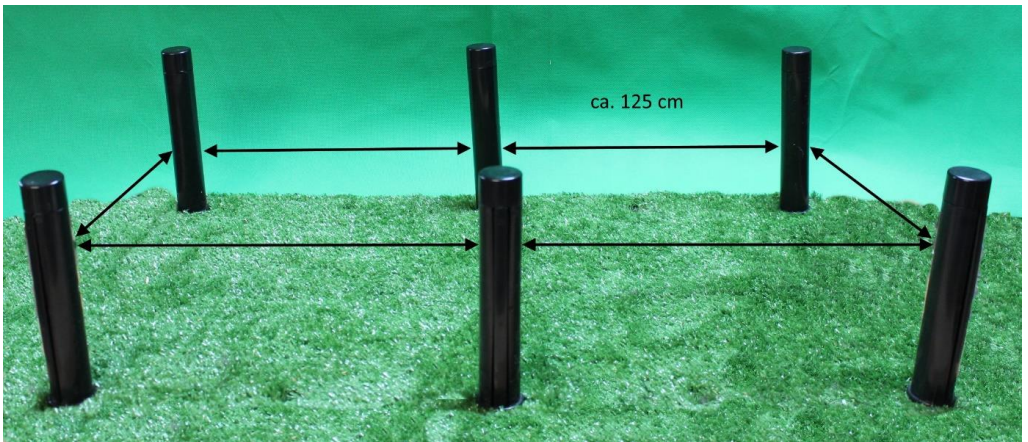

First, place all fence brackets on the areas / area to be protected and push the ground spike all the way into the ground (the fence bracket can be removed from the ground spike at any time).

Please make sure that the half-open sides of the ground spikes point to the front and the closed surface to the protective side (so that the snail fence can be inserted flush with the ground). The main part of the fence holder must point inwards towards the protective surface so that the snail fence cannot be overcome by snails without contact.



Then pull the end cap off the fence holder and guide the snail fence through the two slots and press the end cap back onto the holder (please note the inside guide of the end cap).

When the entire fence is mounted on the brackets, it can be tightened slightly from bracket to bracket and fixed to the bracket with two cable ties.

Attention: It is not necessary to tension the fence strongly, as it remains upright due to its inherent rigidity.

The internal contact connection of the conductor tracks from the snail fence must be in the fence holder.

With the open system, the beginning and the end of the snail fence are inserted into the holder on one side, wrapped once around the holder and fixed with cable ties.



With the closed system, the side with the contact connection is inserted on one side and the end of the snail fence is passed through the slot and

then fixed with cable ties. It doesn't matter if a piece protrudes from the end.



Connection of the power supply unit and commissioning:

Now please prepare and connect the power supply unit. To do this, please open the end caps by turning them (bayonet lock). Carefully pull out the battery holder tube on the loop and equip it with 4 x 1.5 volt baby batteries with the correct polarity (batteries are not included). Then push the battery holder tube back into the power supply unit, put on the end cap and close by turning.

After inserting the batteries, the power supply unit is immediately ready for use. Correct operation is signaled every 30 seconds by the green LED lighting up several times.

If the voltage is insufficient ($<3.6V$), the need to change the battery is indicated every 30 seconds by the red LED lighting up once.

The battery discharge depends on the environmental influences and the frequency with which the snail fence is contacted by snails. The electronics of the power supply are internally protected against short circuits and there is no danger to persons or batteries.


Environmental type: You can still use the used batteries for many other devices that require a lower power supply, such as remote control, clocks, pocket radios, etc.

The power supply unit can be placed anywhere inside or outside of the snail fence (pasture fence) by plugging it into the ground.


Then a clamp is connected to one of the middle stainless steel wires, whereby the current plus / minus is transmitted to all conductor tracks.

Important: Never connect a contact to the middle and a contact to the outer conductor track (permanent short circuit).

Picture right:

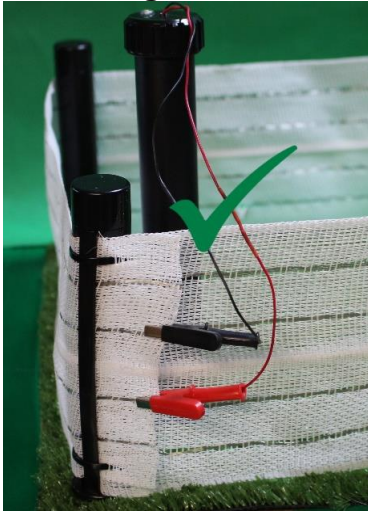

Picture wrong:

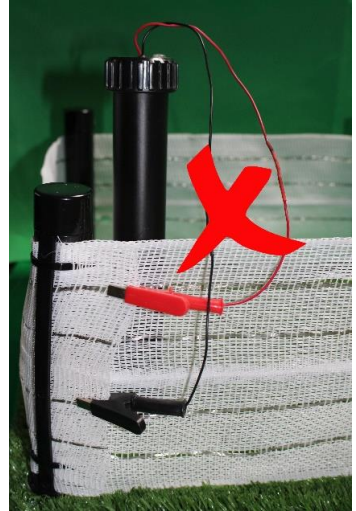

Preparation and control:

The success rate in installing our fence is very high and it can be increased by following the following rules:

Attention! Important!

After demarcating the area, please search for the plants within the fence, as one or the other snail may have been trapped and continue to pursue its feeding instincts. It is best to spread a few lettuce leaves as bait on the fenced off area in the evening and then pick up the snails in the light of the torch about an hour after dusk. Unfortunately, it can still happen that snail eggs are still in the ground. To be on the safe side, you should regularly pick up the snails or young snails for about 2 weeks and only then start the final planting. You can also do a daily inspection after planting in the evening and search the plants for snails.

The snails are clever, if they find a plant hanging over the fence, then they don't miss the opportunity and crawl over. We recommend keeping the vegetation outside the fence short.

When touching the conductive wires, the snails release some mucus, which conducts electricity. Many such conductive points can weaken the voltage of the impulses a little, so please wipe the fence with a damp cloth or paper towel from time to time.

We wish you a lot of fun and success with your flowers and a high-yielding vegetable harvest.

Technical data / scope of delivery

Pasture fence (green): approx. 10 m, 145mm high

Power supply unit: For 4 x C batteries (baby), 1.5 volt alkaline

Ground spike with holder: 8 pieces

Battery operation: 4 x C (baby, not included)

Effective area: approx. 4 - 6m² (10 meters circumference)

Voltage generation: approx. 6 volts

Power consumption LED: approx. 0.65 mAh standby, 1.6 mAh LED operation

Self-discharge depending on the type of battery: appr. 6%/year at 20 ° C

Displays: LED indication (cyclical)

Fixing material: 16 x cable ties

Battery change

1. Remove the housing cover.
2. Remove the old batteries from the battery holder.
3. Install four new Baby C batteries. Pay attention to the correct polarity.
4. Put the housing cover back on the housing body and tighten it.

Please make sure that the insulation jacket of the battery is not damaged or damaged when it is inserted into the battery compartment. A damage can cause a short-circuit and overheat the battery.

General information

1. Electric appliances, packaging material etc. should be kept away from children.
2. Dispose packaging and worn out material correctly and in an environmentally friendly way.
3. Do only pass on the device including the operation manual.

4. Subject to change of design and technical data without notice for the sake of constant product improvement.

Safety instructions

Important: Damage caused by not adhering to the operating instructions is not covered by guarantee. ISOTRONIC accepts no liability whatsoever for any resulting consequent damages.

- Only operate the device at its intended voltage.
- In case of repairs, only use original spare parts, to avoid serious damage.
- Repairs or other works, e.g. changing a fuse, etc. may only be carried out by an appropriately trained, skilled person.
- It must be noted that operator or connecting errors lie outside the influence of ISOTRONIC and we cannot accept any liability for resulting damages.
- Always check whether the device is suitable for the respective place where you intend using it
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Guarantee

We grant a two year guarantee for this device. Guarantee includes repair of all defects that were not caused by defective material or fabrication mistakes. Since ISOTRONIC has no influence on correct and appropriate assemblage and operation it is obvious that guarantee applies only on completeness and proper condition. ISOTRONIC takes on neither liability nor guarantee for damages or consequential damages in connection with this product. This applies especially when the device was altered or repaired, when circuits were changed or non-original spare parts were used or when damage was caused by false or negligent operation or abuse.

Important Notice

The normal operating voltage of this device is 9 volts.

Reduced power supply can lead to malfunctioning or to the sounding of a continuous tone/pulse tone. If the high-pitched tone becomes clearly

audible or switch to a continuous tone, please check the voltage of the inserted battery/batteries and replace if necessary. Operating time with batteries in good working order is approximately 6 months.

Batteries self-discharge during storage. Consequently, it could be possible that full battery capacity is not available when used the first time, which can lead to reduced operating time.

Your
ISOTRONIC-Team



Environmental protection notice



At the end of its life span this product may not be disposed as normal household waste but must be disposed of at a collecting place for recycling of electrical and electronic equipment. The icon on the product, in the manual, or on the packing points to this fact. The materials are recyclable according to their labelling. Through reusing, material recycling, or other forms of utilisation of old devices you make an important contribution to the protection of the environment. Please ask the local administration for the responsible waste disposal centre.

ES

Instrucciones de uso Valla de defensa electrónica para caracoles Art. N° 81000

Estimado cliente,

Le felicitamos por haber adquirido uno de nuestros productos de calidad. Le rogamos que lea atentamente las instrucciones de uso y consérvelas junto al aparato.

Descripción del Producto

La innovadora valla de defensa electrónica para caracoles "Snailslug" de ISOTRONIC. Funciona con pilas, de aplicación universal y muy eficaz. En el futuro, ya no tendrá que preocuparse por las visitas no deseadas de caracoles en su huerto o macizo de flores. La valla de defensa para caracoles ISOTRONIC utiliza electricidad para mantener a

las plagas sensibles alejadas **de vegetales, flores, plantas y áreas de alimentación para perros / gatos.**

funcionalidad

Las cercas para caracoles son métodos muy efectivos y respetuosos con el medio ambiente para controlar las babosas. Hay muchos tipos de vallas para caracoles. Nuestra cerca se basa en el hecho de que las líneas están unidas a una cinta flexible de plástico que conduce la electricidad y, por lo tanto, disuade y no mata a los caracoles.
¡Ningún caracol puede gatear sobre él!

La valla es flexible, por lo que puedes delimitar cualquier zona, lo que puede ser una ventaja. La longitud estándar es de 10 m, pero se puede acortar individualmente o enrollar el exceso de material para que pueda depositarse dentro de la cerca. Si el área a proteger tiene más de 10 metros de circunferencia / 4 metros cuadrados, utilice varios juegos.

Consejo: para una cama elevada, sujete la cerca debajo del borde de la cama elevada con clavos o grapas. Por favor, no corte los rieles de metal. Esto podría interrumpir el flujo de corriente.


Instalación de la valla de caracol:

La valla de caracol se puede utilizar como barrera lineal con extremos abiertos o como sistema cerrado (cuadrado, rectángulo, círculo, etc.). La aplicación es versátil y variable, también para el cierre de cavidades, bordes de camas o camas elevadas.

Nuestra valla de caracol se puede mover de forma no destructiva en cualquier momento. Tiene la opción de agregar vallas adicionales para caracoles para expandir fácilmente el área de protección a voluntad. Al colocarlo, tenga en cuenta que las plantas o la hierba alta pueden afectar la función protectora y pueden representar un puente para los animales (caracoles) o posiblemente un cortocircuito en las rutas de contacto, lo que conduce a una descarga rápida de las baterías.



Para un uso estable, la distancia entre el soporte y el soporte debe ser de aproximadamente 125 cm.

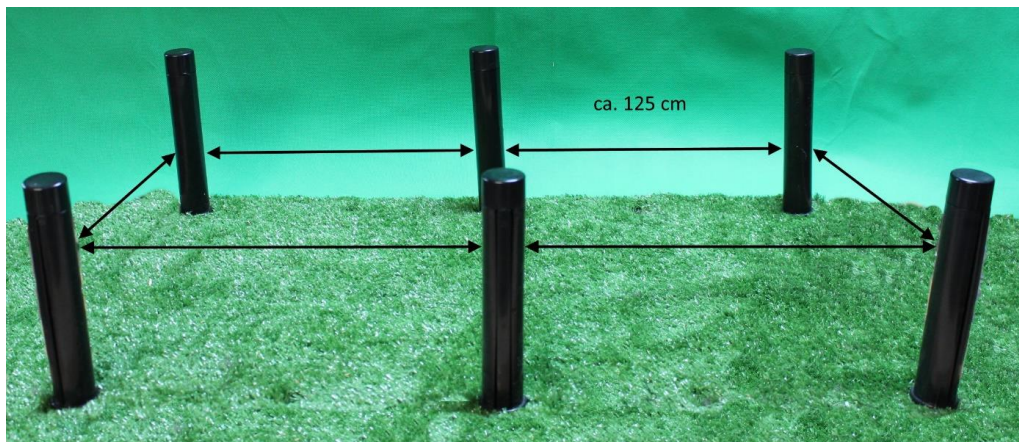

Primero, coloque todos los soportes de la cerca en las áreas / el área a proteger y empuje la púa de tierra completamente en el suelo (la ménsula de la cerca se puede quitar de la púa de tierra en cualquier momento).

Asegúrese de que los lados semiabiertos de los picos de tierra apunten hacia el frente y la superficie cerrada hacia el lado protector (para que la valla de caracol pueda insertarse a ras del suelo). La parte principal del

soporte de la valla debe apuntar hacia adentro, hacia la superficie protectora, de modo que los caracoles no puedan superar la valla sin contacto.



A continuación, retire la tapa del extremo del soporte de la cerca y guíe la guía de caracol a través de las dos ranuras y presione la tapa del extremo de nuevo en el soporte (tenga en cuenta la guía interior de la tapa del extremo).

Cuando toda la guía está montada en los soportes, se puede apretar ligeramente de un soporte a otro y fijar al soporte con dos bridas.

Precaución: No es necesario tensar fuertemente la guía, ya que permanece en posición vertical debido a su rigidez inherente.

La conexión de contacto interno de las pistas conductoras de la cerca de caracol debe estar en el soporte de la cerca.

Con el sistema abierto, el principio y el final de la valla de caracol se insertan en el soporte en un lado, se envuelven una vez alrededor del soporte y se fijan con bridas.



En el sistema cerrado, el lado con la conexión de contacto se inserta en un lado y el extremo de la valla de caracol se pasa a través de la ranura y luego se fija con bridas. No importa si una pieza sobresale del final.



Conexión de la fuente de alimentación y puesta en servicio:

Ahora prepare y conecte la fuente de alimentación. Para ello, abra las tapas de los extremos girándolas (cierre de bayoneta). Extraiga con cuidado el tubo portapilas del lazo y equípelo con 4 pilas para bebés de 1,5 voltios con la polaridad correcta (las pilas no están incluidas). A continuación, vuelva a introducir el tubo del soporte de la batería en la fuente de alimentación, coloque la tapa del extremo y cierre girando.

Después de insertar las baterías, la fuente de alimentación está lista para su uso inmediatamente. El funcionamiento correcto se indica cada 30 segundos mediante el LED verde que se enciende varias veces.

Si el voltaje es insuficiente ($<3.6V$), la necesidad de cambiar la batería se indica cada 30 segundos mediante el LED rojo que se enciende una vez.

La descarga de la batería depende de las influencias ambientales y de la frecuencia de contacto de los caracoles con la valla. La electrónica de la fuente de alimentación está protegida internamente contra cortocircuitos y no hay peligro para las personas o las baterías.

Tipo ambiental: aún puede usar las baterías usadas para muchos otros dispositivos que requieren un suministro de voltaje más bajo, como control remoto, relojes, radios de bolsillo, etc.

La unidad de suministro de energía se puede colocar en cualquier lugar dentro o fuera de la cerca de caracoles (cerca de pasto) enchufándola al suelo.

Luego, se conecta una abrazadera a uno de los cables de acero inoxidable del medio, por lo que la corriente más / menos se transmite a todas las pistas conductoras.

Importante: Nunca conecte un contacto al medio y un contacto a la pista conductora exterior (cortocircuito permanente).

Imagen correcta:


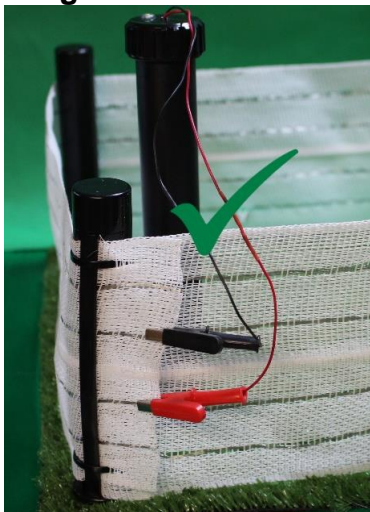


Imagen incorrecta:

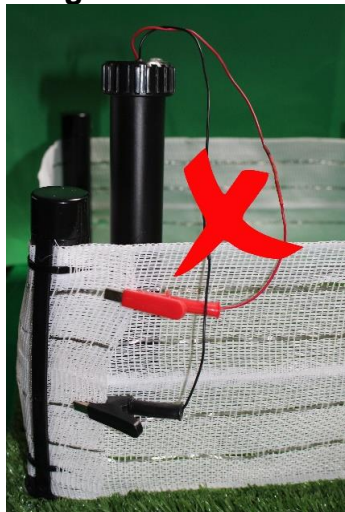

Preparación y control:

La tasa de éxito en la instalación de nuestra cerca es muy alta y se puede aumentar siguiendo las siguientes reglas:

¡Atención! ¡Importante!

Después de delimitar el área, busque las plantas dentro de la cerca, ya que uno u otro caracol puede haber quedado atrapado y continúe persiguiendo sus instintos fressing. Es mejor esparcir algunas hojas de lechuga como cebo en el área cercada por la noche y luego recoger los caracoles a la luz de la linterna aproximadamente una hora después del anochecer. Desafortunadamente, todavía puede suceder que los huevos de caracol todavía estén en el suelo. Para estar seguro, debe recoger regularmente los caracoles o caracoles jóvenes durante aproximadamente 2 semanas y solo entonces comenzar con la siembra

final. También puede hacer una inspección diaria después de plantar por la noche y buscar caracoles en las plantas.

Los caracoles son inteligentes, si encuentran una planta colgando sobre la cerca, no pierden la oportunidad y se arrastran. Recomendamos mantener corta la vegetación fuera de la cerca.

Al tocar los cables conductores, los caracoles liberan un poco de moco, que conduce la electricidad. Muchos de estos puntos conductores pueden debilitar un poco el voltaje de los impulsos, así que limpie la cerca con un paño húmedo o una toalla de papel de vez en cuando.

Le deseamos mucha diversión y éxito con sus flores y una cosecha de hortalizas de alto rendimiento.

Datos técnicos / volumen de suministro

Valla para pastos (verde): aprox.10 m, 145 mm de altura

Unidad de alimentación: para 4 pilas C (bebé), 1,5 voltios alcalinos

Pico de tierra con soporte: 8 piezas

Funcionamiento con pilas: 4 x C (bebé, no incluido)

Área efectiva: aprox. 4 - 6m² (10 metros de circunferencia)

Generación de voltaje: aprox.6 voltios

LED de consumo de energía: aprox.0,65 mAh en espera,

Funcionamiento LED de 1,6 mAh

Autodescarga según el tipo de batería: aprox.6% / año a 20 ° C

Pantallas: indicación LED (cíclica)

Material de fijación: 16 x bridas

Cambio de batería

1. Quite la tapa de la carcasa.
2. Retire las baterías viejas del portapilas.
3. Instale cuatro baterías Baby C nuevas. Preste atención a la polaridad correcta.
4. Vuelva a colocar la tapa de la carcasa en el cuerpo de la carcasa y apriételo.

Asegúrese de que la cubierta de aislamiento de la batería no se dañe ni se dañe cuando se inserta en el compartimento de la batería. Los daños pueden provocar un cortocircuito y sobrecalentar la batería.

Consejos de seguridad

Importante: No se reconoce ningún derecho de garantía por daños causados por la no observación de las instrucciones de uso. ISOTRONIC no asume ninguna responsabilidad por los daños resultantes de ello.

- El aparato sólo debe ser accionado con la tensión prevista.
- En caso de realizarse reparaciones, se deben utilizar exclusivamente piezas de recambio originales para evitar daños de importancia.
- Reparaciones u otros trabajos, como p. ej. el cambio de un fusible, sólo pueden ser realizados por un especialista.
- Se ha de tener en consideración que fallos de empleo o en la conexión se encuentran fuera de la esfera de influencia de ISOTRONIC, y que no podemos asumir ninguna responsabilidad por los daños resultantes.
- Se ha de probar en cada caso si el aparato es adecuado para el lugar de empleo en cuestión.
- Este aparato no está indicado para el uso personas (incluidos niños) con capacidad corporal, sensorial o mental reducida o falta de experiencia y conocimiento, a no ser que estén bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad O hayan sido instruidas sobre el uso del aparato por ésta.
- Es necesario vigilar a los niños, para asegurarse de que no juegan con el aparato.

Garantía

Concedemos 2 años de garantía sobre este aparato. La prestación de garantía abarca la eliminación de todos los defectos debidos a material imperfecto o a fallos de fabricación. Ya que ISOTRONIC no tiene ninguna influencia sobre el montaje o manejo adecuado, es evidente que sólo podemos asumir responsabilidad sobre la integridad y la perfecta calidad. No se concede garantía ni responsabilidad por daños o consecuencias producidos con relación a la utilización de este producto. Esto es aplicable, sobre todo, en el caso de que se hayan realizado alteraciones o intentos de reparaciones en el aparato, de que se hayan alterado las conexiones o empleado otros componentes, o de que utilizaciones inadecuadas, tratamientos negligentes o mal uso hayan causado daños.

Indicación importante

La tensión de servicio normal de este aparato asciende a 9 V.

Si la tensión de alimentación se reduce, puede producirse un fallo de funcionamiento o se emite un sonido / señal acústica permanente. Si el

sonido ultra alto fuera claramente audible o cambiara a un sonido permanente, verifique la tensión de la/s pila/s utilizada/s y sustitúyala/s en caso necesario. El tiempo de funcionamiento con las pilas en perfecto estado se cifra en aprox. 6 meses.

Las pilas se descargan automáticamente durante su almacenamiento. Así, su potencia máxima no se garantiza cuando el aparato se utilice por primera vez, lo cual puede traducirse en un tiempo de funcionamiento reducido.

Su

Equipo ISOTRONIC



Indicaciones para la protección del medio ambiente



Este producto no se puede tirar al cubo de basura convencional al final de su vida útil, sino que debe ser entregado en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. El símbolo que aparece en el producto, en las instrucciones de uso o en el paquete hace referencia a esto. Los materiales son reutilizables de acuerdo con su identificación. Al reutilizar, utilizar como material o utilizar de alguna otra forma aparatos antiguos está prestando un importante servicio a la protección de nuestro medio ambiente. Por favor, pregunte por el puesto de gestión de residuos en su administración local.

IT

Istruzioni per l'uso Recinzione elettronica della difesa della lumaca Articolo 81000

Gentile cliente,

La ringraziamo per aver acquistato un prodotto Isotronic. Prima dell'uso, legga attentamente le istruzioni e le custodisca, per eventuali tute necessità.

Descrizione del prodotto

L'innovativo recinto elettronico di difesa contro le lumache "Snailslug" di ISOTRONIC. Funzionamento a batteria, universalmente applicabile e altamente efficace. In futuro, non dovrai più preoccuparti delle visite involontarie delle lumache nel tuo orto o aiuola. La recinzione

anti-lumache ISOTRONIC utilizza l'elettricità per tenere lontani i parassiti sensibili **da verdure, fiori, piante e aree di alimentazione per cani / gatti.**

Funzionalità

Le recinzioni per lumache sono metodi molto efficaci ed ecologici per il controllo delle lumache. Esistono molti tipi di recinzioni per lumache. La nostra recinzione si basa sul fatto che le linee sono attaccate a un nastro flessibile di plastica, che conduce l'elettricità e quindi spaventa le lumache piuttosto che ucciderle. **Nessuna lumaca può strisciarci sopra!**

La recinzione è flessibile, quindi puoi delimitare qualsiasi area, il che può essere un vantaggio. La lunghezza standard è di 10 m, ma può essere accorciata individualmente o arrotolare il materiale in eccesso in modo che possa essere depositato all'interno della recinzione. Se l'area da proteggere è più grande di 10 metri di circonferenza / 4 metri quadrati, utilizzare più set.

Suggerimento: per un letto rialzato, fissare la recinzione sotto il bordo del letto rialzato con chiodi o graffette. Si prega di non tagliare i binari in metallo. Ciò potrebbe interrompere il flusso di corrente.


Installazione della recinzione per lumache:

La recinzione per lumache può essere utilizzata come barriera lineare con estremità aperte o come sistema chiuso (quadrato, rettangolo, cerchio, ecc.). L'applicazione è versatile e variabile, anche per la chiusura di cavità, bordi di aiuole o letti rialzati.

Il nostro recinto per lumache può essere spostato in modo non distruttivo in qualsiasi momento. Hai la possibilità di aggiungere ulteriori recinzioni per lumache per espandere facilmente l'area di protezione a piacimento. Si prega di notare durante il posizionamento che piante o erba alta possono compromettere la funzione protettiva e possono rappresentare un ponte per gli animali (lumache) o eventualmente cortocircuitare i percorsi di contatto, portando le batterie a scaricarsi rapidamente.



Per un uso stabile, la distanza dal supporto al supporto dovrebbe essere di circa 125 cm.

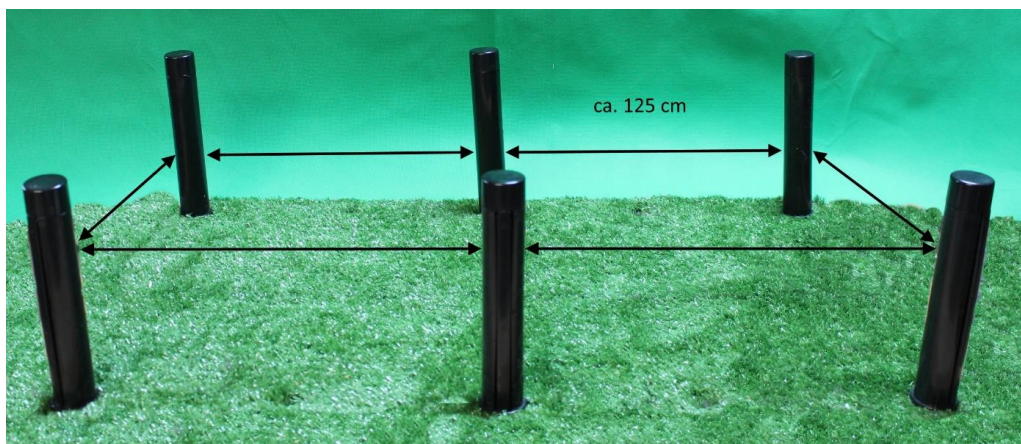

Per prima cosa, posizionare tutte le stoffe della recinzione sulle aree / area da proteggere e spingere il picco di terra completamente nel terreno (la stoffa di recinzione può essere rimossa dal picco di terra in qualsiasi momento).

Assicurati che i lati semiaperti delle punte da terra siano rivolti verso la parte anteriore e la superficie chiusa verso il lato protettivo (in modo che la recinzione per lumache possa essere inserita a filo del terreno). La parte principale del supporto per recinzione deve essere rivolta verso

l'interno verso la superficie protettiva in modo che le lumache non possano superare la recinzione senza contatto.



Quindi estrarre il cappuccio terminale dal supporto della recinzione e guidare il recinto per lumache attraverso le due fessure e premere il cappuccio sul supporto (si prega di notare la guida interna del cappuccio).

Quando l'intera recinzione è montata sulle staffe, può essere leggermente serrata da staffa a staffa e fissata alla staffa con due fascette.

Attenzione: non è necessario tendere fortemente la recinzione, poiché rimane in posizione verticale a causa della sua rigidità intrinseca.

Il collegamento di contatto interno dei binari del conduttore dalla recinzione per lumache deve essere nel supporto per recinzione. Con il sistema aperto, l'inizio e la fine della recinzione per lumache vengono inseriti nel supporto da un lato, avvolti una volta attorno al supporto e fissati con fascette.



Nel sistema chiuso, il lato con la connessione di contatto viene inserito su un lato e l'estremità della recinzione viene fatta passare attraverso l'asola e quindi fissata con fascette. Non importa se un pezzo sporge dalla fine.



Collegamento dell'alimentatore e messa in servizio:

Ora si prega di preparare e collegare l'alimentatore. A tale scopo, aprire i tappi terminali ruotandoli (chiusura a baionetta). Estrarre con attenzione il tubo portabatterie sul passante e dotarlo di 4 batterie per neonati da 1,5 volt con la polarità corretta (le batterie non sono incluse). Quindi spingere il tubo portabatteria nuovamente nell'unità di alimentazione, mettere il cappuccio terminale e chiudere ruotando.

Dopo aver inserito le batterie, l'alimentatore è subito pronto per l'uso. Il corretto funzionamento viene segnalato ogni 30 secondi dall'accensione più volte del led verde.

Se la tensione è insufficiente ($<3,6V$), la necessità di sostituire la batteria è segnalata ogni 30 secondi dall'accensione del LED rosso una volta.

La scarica della batteria dipende dalle influenze ambientali e dalla frequenza di contatto con la recinzione delle lumache da parte delle lumache. L'elettronica dell'alimentatore è protetta internamente contro i cortocircuiti e non c'è pericolo per persone o batterie.

Tipo ambientale: è comunque possibile utilizzare le batterie usate per molti altri dispositivi che richiedono una tensione di alimentazione inferiore come telecomando, orologi, radio tascabili, ecc.

L'alimentatore può essere posizionato ovunque all'interno o all'esterno del recinto per lumache (recinto del pascolo) collegandolo al terreno.

Quindi un morsetto viene collegato a uno dei fili centrali in acciaio inossidabile, per cui la corrente più / meno viene trasmessa a tutte le piste del conduttore.

Importante: non collegare mai un contatto al centro e un contatto alla pista del conduttore esterno (cortocircuito permanente).

Immagine giusta:


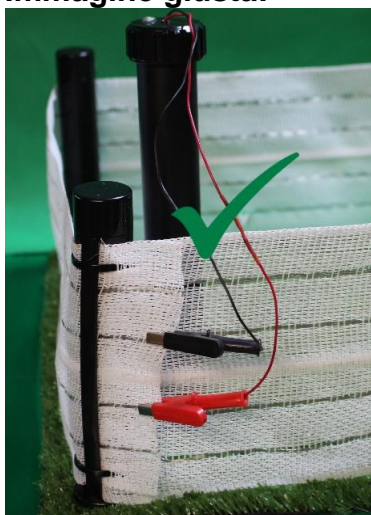


Immagine sbagliata:

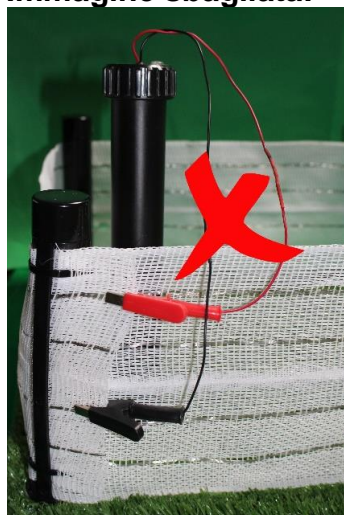

Preparazione e controllo:

La percentuale di successo nell'installazione della nostra recinzione è molto alta e può essere aumentata seguendo le seguenti regole:

Attenzione! Importante!

Dopo aver delimitato l'area, cerca le piante all'interno del recinto, poiché l'una o l'altra lumaca potrebbe essere rimasta intrappolata e continuare a perseguire i loro istinti di fressing. È meglio spargere qualche foglia di lattuga come esca sulla zona recintata la sera e poi raccogliere le lumache alla luce della torcia circa un'ora dopo il tramonto. Purtroppo può ancora succedere che le uova di lumaca siano ancora nel terreno. Per sicurezza, dovresti raccogliere regolarmente le lumache o le giovani lumache per circa 2 settimane e solo dopo iniziare con la semina finale. Puoi anche fare un'ispezione quotidiana dopo aver piantato la sera e cercare le lumache nelle piante.

Le lumache sono intelligenti, se trovano una pianta appesa sopra la recinzione, non perdono l'occasione e strisciano sopra. Si consiglia di mantenere breve la vegetazione fuori dal recinto.

Quando toccano i fili conduttivi, le lumache rilasciano un po' di muco, che conduce l'elettricità. Molti di questi punti conduttivi possono indebolire un po' la tensione degli impulsi, quindi pulire di tanto in tanto la recinzione con un panno umido o un tovagliolo di carta.

Vi auguriamo tanto divertimento e successo con i vostri fiori e un raccolto di ortaggi ad alto rendimento.

Dati tecnici / dotazione di fornitura

Recinzione del pascolo (verde): ca. 10 m, altezza 145 mm

Alimentatore: per 4 batterie C (baby), Alcalina da 1,5 volt

Picchetto da terra con supporto: 8 pezzi

Funzionamento a batteria: 4 x C (baby, non inclusa)

Area effettiva: circa 4 - 6 m² (10 metri di circonferenza)

Generazione di tensione: circa 6 volt

Consumo energetico LED: circa 0,65 mAh in standby, Funzionamento LED da 1,6 mAh

Autoscarica a seconda del tipo di batteria: circa 6% / anno a 20 ° C

Visualizzazioni: indicazione LED (ciclica)

Materiale di fissaggio: 16 fascette per cavi

Sostituzione della batteria

1. Rimuovere il coperchio della custodia.
2. Rimuovere le vecchie batterie dal portabatterie.
3. Installare quattro nuove batterie Baby C. Prestare attenzione alla corretta polarità.
4. Riposizionare il coperchio della custodia sul corpo della custodia e stringerlo.

Assicurarsi che la guaina isolante della batteria non sia danneggiata o danneggiata quando viene inserita nel vano batteria. I danni possono cortocircuitare e surriscaldare la batteria.

Precauzioni

Importante: La garanzia non copre le ipotesi di danni imputabili all'inosservanza delle istruzioni per l'uso. La società ISOTRONIC declina ogni responsabilità per eventuali danni da ciò derivanti.

- Alimentare l'apparecchio esclusivamente con la tensione prevista.
- Utilizzare in caso di riparazioni esclusivamente pezzi di ricambio originali per escludere la possibilità di danni seri.
- Affidare esclusivamente a personale specializzato gli interventi di riparazione o di altro tipo (es. sostituzione di un fusibile).
- Eventuali usi o allacciamenti impropri dell'apparecchio esulano dall'ambito di influenza di ISOTRONIC che declina pertanto ogni responsabilità per danni eventualmente derivanti da simili circostanze.
- Verificare in ogni caso che l'apparecchio sia idoneo a venire collocato nel luogo prestabilito per l'uso.
- Questo apparecchio non è concepito per un uso da parte di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con scarsa esperienza e scarse conoscenze, se non sono controllate o non ricevono alcuna istruzione (riguardante l'uso dell'apparecchio) da parte di una persona responsabile per la loro sicurezza.
- I bambini devono essere sorvegliati al fine di assicurarsi che essi non giochino con l'apparecchio.

Garanzia

L'apparecchio è garantito due anni. La garanzia copre l'eliminazione di ogni difetto imputabile all'impiego di materiale difettoso o ad errori di fabbricazione. Non potendo intervenire in alcun modo sul corretto e appropriato montaggio e utilizzo dell'apparecchio, la garanzia ISOTRONIC si limita ovviamente a garantirne l'integrità e l'assenza di difetti. La società produttrice non garantisce né risponde in alcun modo di eventuali danni verificatisi, anche a posteriori, in relazione all'utilizzo di questo prodotto e in particolare di danni dovuti a modifiche o tentativi di riparazione eseguiti sull'apparecchio, sui circuiti e sui collegamenti elettrici o altri componenti nonché ad ogni altro tipo di uso improprio, colposo o manomissione di sorta.

Avvertenza importante

La normale tensione d'esercizio di questo apparecchio è di 9 volt. In caso di tensione di alimentazione ridotta si potrebbe verificare un'interruzione del funzionamento o viene emesso un segnale acustico continuo o a impulsi costanti. Se l'ultrasuono dovesse essere percepibile in modo chiaro o dovesse diventare un suono costante, verificare la tensione delle batterie utilizzate e sostituirle se necessario. La durata del funzionamento con batterie prive di difetti è di 6 mesi. Le batterie si

scaricano autonomamente durante il periodo di non utilizzo. In tal caso anche al primo uso potrebbe non essere disponibile la piena funzionalità delle batterie, causando una ridotta durata di funzionamento.

Il vostro

Team ISOTRONIC



Avvertenze per la protezione dell'ambiente



Questo apparecchio, alla fine della sua vita, non potrà essere smaltito attraverso il normale ciclo dei rifiuti domestici, bensì dovrà essere conferito presso un punto di raccolta per il recupero di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come indicato dal simbolo riportato sul prodotto stesso, nel manuale di istruzioni oppure sulla confezione. I diversi materiali potranno essere riciclati secondo le modalità riportate sulla loro marcatura. Attraverso il riutilizzo, il riciclaggio dei diversi materiali oppure altre forme di recycling delle apparecchiature usate, apporterete un valido contributo alla protezione del nostro ambiente. Siete pregati di informarvi presso le vostre amministrazioni comunali circa l'ubicazione di detti punti di raccolta.

NL

Gebruikshandleiding Elektronische afraftering voor slakken Art.-Nr. 81000

Zeer geachte klant,
hartelijk gelukgewent met uw aankoop van één van onze kwaliteitsproducten. Gelieve de gebruiksaanwijzing voor de ingebruikname zorgvuldig door te lezen goed te bewaren.

Productbeschrijving

De innovatieve elektronische slakkenafraftering "Snailslug" van ISOTRONIC. Werkt op batterijen, universeel toepasbaar en zeer effectief. In de toekomst hoeft u zich geen zorgen meer te maken over onbedoeld bezoek van slakken in uw moestuin of bloembed. De ISOTRONIC slakkenafraftering gebruikt elektriciteit om gevoelig ongedierte weg te houden **van groenten, bloemen, planten en voedselgebieden voor honden / katten.**

Functionaliteit

Slakkenhekken zijn zeer effectieve en milieuvriendelijke methoden om slakken te bestrijden. Er zijn veel soorten slakkenhekken. Onze afrastering is gebaseerd op het feit dat lijnen zijn bevestigd aan een flexibele tape van plastic die elektriciteit geleiden en zo de slakken afschrikken en niet doden. **Er kan geen slak overheen kruipen!**

De afrastering is flexibel, dus u kunt elk gebied afbakenen, wat een voordeel kan zijn. De standaardlengte is 10m, maar kan individueel worden ingekort of overtollig materiaal oprollen zodat het in de afrastering kan worden gestort. Als het te beschermen gebied groter is dan 10 meter in omtrek / 4 vierkante meter, gebruik dan meerdere sets.


Tip: Bevestig bij een verhoogd bed het hekwerk onder de rand van het verhoogde bed met spijkers of nietjes. Snijd alsjeblieft niet door de metalen leidende sporen. Dit zou de stroom kunnen onderbreken.

Installatie van het slakkenhek:

Het slakkenhek kan gebruikt worden als lineaire afsluiting met open uiteinden of als gesloten systeem (vierkant, rechthoek, cirkel etc.). De toepassing is veelzijdig en variabel, ook voor het afsluiten van holtes, bedranden of verhoogde bedden. Onze slakkenafrastering kan op elk moment non-destructief worden verplaatst. U heeft de mogelijkheid om extra slakkenhekken toe te voegen om het beschermingsgebied gemakkelijk naar wens uit te breiden. Houd er bij het plaatsen rekening mee dat planten of hoog gras de beschermende functie kunnen aantasten en een brug kunnen vormen voor de dieren (slakken) of mogelijk de contactpaden kunnen kortsluiten, wat tot een snelle ontlading van de accu's leidt.



Voor stabiel gebruik moet de afstand van houder tot houder ca. 125 cm bedragen.

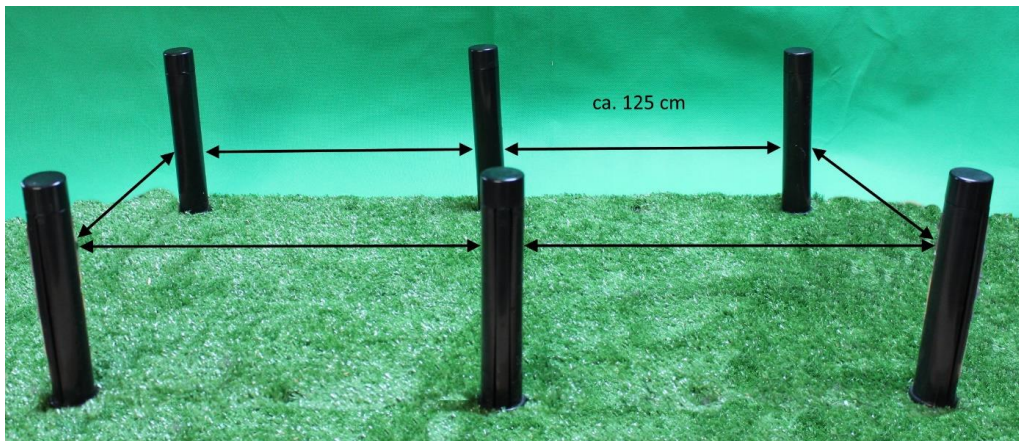

Plaats eerst alle afrasteringsbeugels op het te beschermen gebied / gebied en druk de grondpen volledig in de grond (de afrasteringsbeugel kan op elk moment van de grondpen worden verwijderd).

Zorg ervoor dat de halfopen zijden van de grondpennen naar voren wijzen en het gesloten oppervlak naar de beschermende zijde (zodat het slakkenhek gelijk met de grond kan worden geplaatst). Het grootste deel van de afrasteringhouder moet naar binnen wijzen naar het beschermingsoppervlak, zodat de slakken de slakkenafscherming niet zonder contact kunnen overwinnen.



Trek vervolgens de eindkap van de afrasteringshouder en leid de slakkenafscherming door de twee sleuven en druk de eindkap terug op de houder (let op de binnengeleider van de eindkap).

Wanneer de volledige afrastering op de beugels is gemonteerd, kan deze van beugel tot beugel iets worden vastgedraaid en met twee kabelbinders aan de beugel worden bevestigd.

Let op: Het is niet nodig om de afrastering sterk te spannen, omdat deze door zijn inherente stijfheid rechtop blijft staan.

De interne contactaansluiting van de geleiderbanen van het slakkenhek moet in de afrasteringshouder zitten.

Bij het open systeem worden het begin en het einde van het slakkenhek aan één kant in de houder gestoken, eenmaal om de houder gewikkeld en met kabelbinders vastgezet.



In het gesloten systeem wordt de zijde met de contactaansluiting aan één zijde ingebracht en wordt het uiteinde van het slakkenhek door de sleuf gehaald en vervolgens met kabelbinders vastgezet. Het maakt niet uit of een stuk uit het uiteinde steekt.



Aansluiting van de voedingseenheid en inbedrijfstelling:

Maak nu de voedingseenheid gereed en sluit deze aan. Open hiervoor de eindkappen door ze te draaien (bajonetsluiting). Trek voorzichtig de batterijhouderbuis aan de lus uit en voorzie deze van 4 x 1,5 volt babybatterijen met de juiste polariteit (batterijen zijn niet inbegrepen). Vervolgens de batterijhouderbuis weer in de voedingseenheid schuiven, de eindkap erop zetten en sluiten door te draaien.

Na het plaatsen van de batterijen is de voedingseenheid direct klaar voor gebruik. De correcte werking wordt elke 30 seconden gesignaleerd doordat de groene LED meermaals oplicht.

Als de spanning onvoldoende is ($<3,6$ V), wordt de noodzaak om de batterij te vervangen elke 30 seconden aangegeven doordat de rode LED eenmaal oplicht.

De ontlading van de batterij is afhankelijk van de omgevingsinvloeden en de frequentie van contact met de slakkenafrastering door slakken. De elektronica van de voeding is intern beveiligd tegen kortsluiting en er is geen gevaar voor personen of batterijen.

Omgevingstype: U kunt de gebruikte batterijen nog steeds gebruiken voor veel andere apparaten die een lagere spanning nodig hebben, zoals afstandsbediening, klokken, zakradio's, enz.

De voedingseenheid kan overal binnen of buiten het slakkenhek (weilandomheining) worden geplaatst door deze in de grond te steken.

Vervolgens wordt op één van de **middelste RVS-draden** een klem aangesloten, waardoor de stroom plus / min wordt overgebracht op alle geleidersporen.

Belangrijk: Verbind nooit één contact met het midden en één contact met de buitenste geleiderail (permanente kortsluiting).

Foto juist:


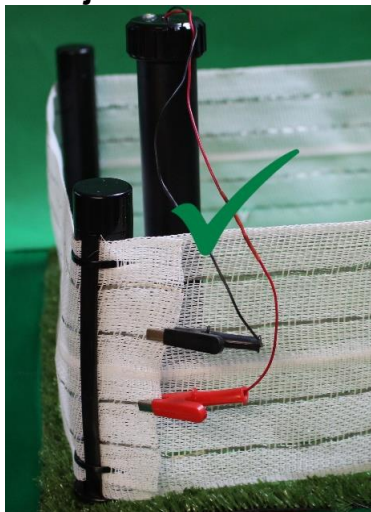


Foto verkeerd:

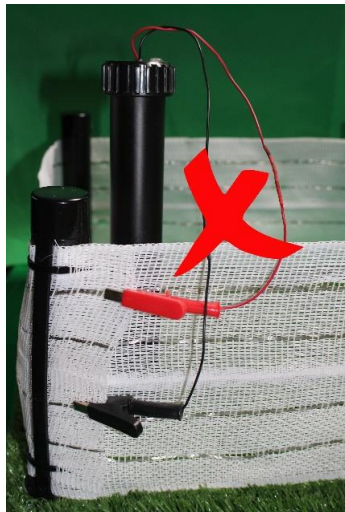

Vorbereiding en controle:

Het slagingspercentage bij het plaatsen van onze afrastering is erg hoog en kan worden verhoogd door de volgende regels te volgen:

Let op! Belangrijk!

Zoek na het afbakenen van het gebied de planten binnen de omheining, aangezien de ene of de andere slak mogelijk vastzit en hun afkeerinstincten blijft nastreven. Het is het beste om 's avonds een paar slablaadjes als aas op het omheinde terrein uit te strooien en dan de slakken in het licht van de zaklantaarn ongeveer een uur na zonsondergang op te pakken. Helaas kan het toch gebeuren dat slakkeneieren nog in de grond zitten. Voor de zekerheid moet u de slakken of jonge slakken ongeveer 2 weken regelmatig oppakken en pas dan beginnen met de definitieve aanplant. U kunt ook 's avonds na het planten een dagelijkse inspectie doen en de planten op slakken zoeken.

De slakken zijn slim, als ze een plantje over de schutting vinden, dan missen ze de kans niet en kruipen er overheen. We raden aan om de begroeiing buiten de afrastering kort te houden.

Bij het aanraken van de geleidende draden geven de slakken wat slijm vrij, dat elektriciteit geleidt. Veel van dergelijke geleidende punten kunnen de spanning van de impulsen een beetje verzwakken, dus veeg de afrastering van tijd tot tijd af met een vochtige doek of keukenpapier.

Wij wensen u veel plezier en succes met uw bloemen en een hoogproductieve groenteoogst.

Technische gegevens / leveringsomvang

Weilandomheining (groen): ca. 10 m, 145 mm hoog

Voedingseenheid: voor 4 x C-batterijen (baby), 1,5 volt alkaline

Grondpen met houder: 8 stuks

Batterijvoeding: 4 x C (baby, niet inbegrepen)

Effectief oppervlak: ca. 4 - 6m² (10 meter omtrek)

Spanningsopwekking: ca. 6 volt

Stroomverbruik LED: ca. 0,65 mAh stand-by, 1,6 mAh LED-werking

Zelfontlading afhankelijk van het batterijtype: ca. 6% / jaar bij 20 ° C

Displays: LED-indicatie (cyclisch)

Bevestigingsmateriaal: 16 x kabelbinders

Batterij vervangen

1. Verwijder het behuizingsdeksel.
2. Verwijder de oude batterijen uit de batterijhouder.
3. Installeer vier nieuwe Baby C-batterijen. Let op de juiste polariteit.
4. Plaats het behuizingsdeksel terug op het behuizingslichaam en draai het vast.

Zorg ervoor dat de isolatiemantel van de batterij niet wordt beschadigd of beschadigd wanneer deze in het batterijcompartiment wordt geplaatst. Schade kan kortsluiting veroorzaken en de batterij oververhitten.

Algemene instructies

1. Elektroapparaten, verpakkingsmateriaal horen niet in het actiebereik van kinderen.
2. Verpakkings- en slijtagemateriaal (folie, versleten producten) milieuvriendelijk verwijderen.
3. Het doorgeven van een product dient met de bijbehorende gebruiksaanwijzing te gebeuren.
4. Wijzigingen in het design en de technische gegevens kunnen mits productverbeteringen zonder aankondiging vooraf worden doorgevoerd.

Veiligheidsinstructies

Belangrijk: Er bestaat geen garantieaanspraak bij schade, die ontstaat door de nietinachtname van deze gebruiksaanwijzing. Voor daaruit resulterend voortvloeiende schade is ISOTRONIC niet aansprakelijk.

- Gebruik het apparaat uitsluitend met de daarvoor voorziene spanning.
- Bij evt. reparaties mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt, om ernstige schade te vermijden.
- Een reparatie of andere werkzaamheden, zoals bijv. het uitwisselen van een zekering enz. mag enkel worden uitgevoerd door een elektricien.
- Men dient in acht te nemen, dat bedienings- en aansluitingsfouten buiten het invloedsbereik van ISOTRONIC liggen en dat voor daaruit resulterende schade geen aansprakelijkheid wordt overgenomen.
- In ieder geval dient te worden gecontroleerd, of het apparaat geschikt is voor de toepassingslocatie.
- Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door personen (kinderen inbegrepen) met beperkte lichamelijke, sensorische of mentale capaciteiten of tekort aan ervaring en vakkennis, voor zover zij geen toezicht of aanwijzingen met betrekking tot het apparaat door een voor hun veiligheid verantwoordelijk persoon ontvingen.
- Op kinderen dient toezicht gehouden te worden daarmee gewaarborgd wordt dat zij niet met het apparaat spelen.

Garantie

Op dit apparaat verlenen wij 2 jaar garantie. De garantieprestatie omvat de verhelping van alle gebreken, die te wijten zijn aan materiaalfouten en fabricagefouten. Omdat ISOTRONIC geen invloed heeft op de juiste en deskundige montage en bediening, kan vanzelfsprekend enkel garantie verleend worden op de volledigheid en reglementaire hoedanigheid van het product. Er wordt noch een garantie verleend, noch een aansprakelijkheid overgenomen voor schade of daaruit voortvloeiende schade met dit product. Dit geldt vooral, wanneer veranderingen of reparatiepogingen aan het apparaat werden uitgevoerd, wanneer schakelingen werden veranderd of andere componenten werden gebruikt, of op andere wijze foutieve bediening, onachtzame behandeling of misbruik tot schade hebben geleid.

Belangrijk

De normale werkspanning van dit apparaat bedraagt 9 volt.

Bij een verminderd voltage kunnen functies uitvallen of er wordt een ononderbroken toon/impulstoon weergegeven. Controleer de spanning

van de gebruikte batterij(en) als het ultrahoge geluid duidelijk hoorbaar wordt, of verandert in een onafgebroken geluid, en vervang deze zonedig. De bedrijfsduur met goede batterijen bedraagt ca. 6 maanden. Bij batterijen vindt tijdens de opslag zelfontlading plaats. Daarom kan onder omstandigheden al bij het eerste gebruik niet het volledig vermogen beschikbaar zijn. Dit kan resulteren in een kortere bedrijfstijd.

Uw

ISOTRONIC-Team



Instructie voor milieubescherming



■ Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet met normaal huishoudelijk afval worden afgevoerd. Het moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Het symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking geeft dit aan. De materialen zijn in overeenstemming met hun aanduiding recyclebaar. Met het recyclen, het verwerken van materiaal of andere vormen van verwerking van oude apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan onze milieubescherming. Raadpleeg de informatiebalie van uw gemeente voor het inzamelpunt.

RUS

Гebruик
Электронное истриание
voor slakken
Предмет номер. 81000

Уважаемый клиент,

Поздравляем с приобретением одного из наших качественных продуктов. Перед вводом в эксплуатацию внимательно прочтите инструкции по эксплуатации и сохраните их.

Важно:

Перед использованием ультразвукового отпугивателя крыс и мышей внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните её.

Инновационный электронный забор для защиты от улиток "Snailslug" от ISOTRONIC. Работает от батареи, универсален и очень эффективен. В будущем вам больше не придется беспокоиться о непреднамеренных посещениях улиток вашего огорода или клумбы. В ограждении ISOTRONIC для защиты от улиток используется электричество, чтобы держать чувствительных вредителей подальше от **овощей, цветов, растений и мест кормления собак / кошек.**

функциональность

Заборы из улиток - очень эффективные и экологически чистые методы борьбы с слизнями. Есть много видов заборов-улиток. Наш забор основан на том, что лески прикреплены к гибкой пластиковой ленте, которая проводит электричество и таким образом отпугивает улиток, а не убивает их. **Никакая улитка не может по нему ползти!**

Забор гибкий, поэтому вы можете разграничить любую зону, что может быть преимуществом. Стандартная длина составляет 10 м, но ее можно сократить индивидуально или свернуть излишки материала, чтобы их можно было разместить внутри ограждения. Если защищаемая площадь превышает 10 метров в окружности / 4 квадратных метра, используйте несколько комплектов.

Совет: если вы используете приподнятую кровать, закрепите забор ниже края приподнятой кровати гвоздями или скобами. Пожалуйста, не прорезайте металлические направляющие гусеницы. Это может прервать прохождение тока.

Установка забора улитки:


Забор-улитка можно использовать как линейный барьер с открытыми торцами или как закрытую систему (квадрат, прямоугольник, круг и т. Д.). Приложение универсально и разнообразно, в том числе для закрытия полостей, границ грядок или приподнятых грядок.

Наш забор из улиток можно перемещать без разрушения в любое время. У вас есть возможность добавить дополнительные ограждения из улиток, чтобы легко расширить защитную зону по желанию. При размещении обратите внимание на то, что растения или высокая трава могут нарушить защитную функцию и могут стать

мостом для животных (улиток) или, возможно, закоротить контактные пути, что приведет к быстрой разрядке батарей.



Для стабильного использования расстояние от держателя до держателя должно составлять примерно 125 см.

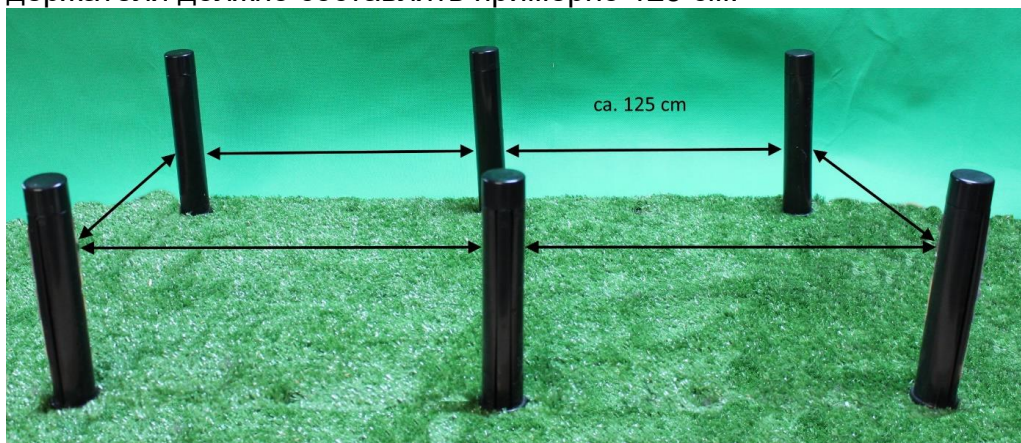

Во-первых, поместите все кронштейны ограждения на участки / область, которые необходимо защитить, и полностью вдавите штырь в землю (кронштейн ограждения можно снять с штыря земли в любое время).

Убедитесь, что полуоткрытые стороны заземляющих шипов направлены вперед, а закрытая поверхность - на защитную сторону (так, чтобы ограждение можно было вставить заподлицо с землей). Основная часть держателя ограждения должна быть направлена

внутри к защитной поверхности, чтобы улитки не могли преодолеть ограждение без контакта.



Затем снимите торцевую крышку с держателя ограждения и проведите решетку через два паза и надавите на заглушку обратно на держатель (обратите внимание на внутреннюю направляющую заглушки).

Когда весь забор установлен на кронштейнах, его можно слегка затянуть от кронштейна к кронштейну и закрепить на кронштейне двумя кабельными стяжками.

Внимание: нет необходимости сильно натягивать ограждение, так как оно остается в вертикальном положении из-за присущей ему жесткости.

Внутреннее контактное соединение токопроводящих дорожек от ограждения должно находиться в держателе ограждения.

При открытой системе начало и конец ограждения-улитки вставляются в держатель с одной стороны, один раз оборачиваются вокруг держателя и фиксируются кабельными стяжками.



В закрытой системе сторона с контактным соединением вставляется с одной стороны, а конец ограждения-улитки пропускается через прорезь и затем фиксируется кабельными стяжками. Неважно, выступает ли кусок с конца.



Подключение блока питания и ввод в эксплуатацию:

Теперь подготовьте и подключите блок питания. Для этого откройте заглушки, повернув их (байонетный замок). Осторожно вытяните трубку держателя батареи на петле и установите в нее детские батарейки 4 x 1,5 В с правильной полярностью (батарейки в комплект не входят). Затем вставьте трубку держателя батареи обратно в блок питания, наденьте заглушку и закройте, повернув.

После установки батареек блок питания сразу готов к работе. О правильной работе сигнализирует каждые 30 секунд несколько раз загорающийся зеленый светодиод.

Если напряжение недостаточное ($<3,6$ В), необходимость замены батареи сигнализируется каждые 30 секунд однократным загоранием красного светодиода.

Разряд аккумулятора зависит от воздействия окружающей среды и частоты контакта улиток с изгородью. Электроника блока питания имеет внутреннюю защиту от короткого замыкания и не представляет опасности для людей или аккумуляторов.

Тип окружающей среды: вы все еще можете использовать использованные батареи для многих других устройств,


требующих более низкого напряжения, таких как пульт дистанционного управления, часы, карманные радиоприемники и т. Д.

Блок питания можно разместить в любом месте внутри или за пределами ограды для улиток (пастбища), подключив его к земле.


Затем к одному из средних проводов из нержавеющей стали подключается зажим, в результате чего ток плюс / минус передается на все токопроводящие дорожки.

Важно: Никогда не подключайте один контакт к среднему, а один контакт к внешнему проводнику (постоянное короткое замыкание).

Изображение правильное:

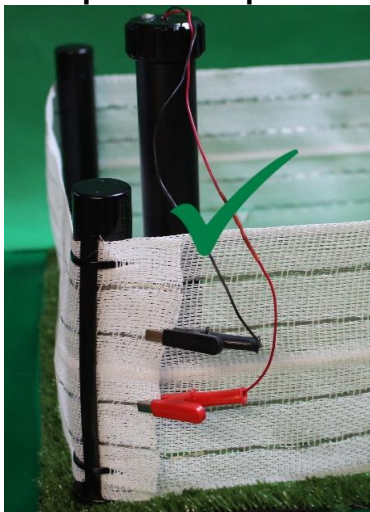

изображение неправильное:

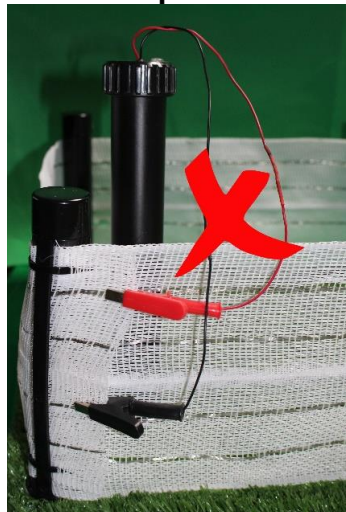

Подготовка и контроль:

Успешность установки нашего забора очень высока, и ее можно увеличить, соблюдая следующие правила:

Внимание! Важно!

После разграничения территории, пожалуйста, поищите растения внутри забора, так как одна или другая улитка могла попасть в ловушку, и продолжайте преследовать их инстинкты подавления. Лучше всего разложить несколько листьев салата в качестве приманки на отгороженной территории вечером, а затем собирать улиток при свете фонарика примерно через час после наступления

сумерек. К сожалению, может случиться так, что яйца улиток все еще находятся в земле. На всякий случай следует регулярно собирать улиток или молодых улиток в течение примерно 2 недель и только после этого начинать окончательную посадку. Вы также можете проводить ежедневный осмотр после посадки вечером и искать растения на наличие улиток.

Улитки умны, если находят растение, висящее над забором, то не упускают возможности и переползают. Мы рекомендуем, чтобы растительность за забором была короткой.

Прикасаясь к проводящим проводам, улитки выделяют слизь, которая проводит электричество. Многие такие токопроводящие точки могут немного ослабить напряжение импульсов, поэтому время от времени протирайте забор влажной тканью или бумажным полотенцем.

Желаем вам много веселья и успехов с вашими цветами и урожаем высокоурожайных овощей.

Технические данные / объем поставки

Заграждение для пастбищ (зеленое): около 10 м, высота 145 мм

Блок питания: На 4 батарейки С (детские), 1,5 вольт щелочной

Штырь с держателем: 8 шт.

Работа от батареи: 4 x С (ребенок, не входит в комплект)

Полезная площадь: около 4 - 6 м² (окружность 10 метров)

Генерация напряжения: около 6 вольт

Индикатор энергопотребления: припл. 0,65 мАч в режиме ожидания, 1,6 мАч светодиодная работа

Саморазряд в зависимости от типа аккумулятора: около 6% / год при 20 ° С

Дисплеи: светодиодная индикация (циклическая)

Крепежный материал: 16 x кабельных стяжек

Замена батареи

1. Снимите крышку корпуса.
2. Извлеките старые батарейки из держателя батарей.
3. Установите четыре новые батареи Baby C. Обратите внимание на правильную полярность.
4. Установите крышку корпуса на корпус. и затяните.

Убедитесь, что изоляционная крышка аккумулятора не повреждена и не повреждена при установке в аккумуляторный отсек. Повреждение может привести к короткому замыканию и перегреву аккумулятора.

Общая информация:

1. Электроприборы, упаковочные материалы беречь от детей.
2. Упаковочные материалы (пленки, использованные продукты) утилизируйте экологически безопасным способом.
3. Передача продукта должна сопровождаться соответствующей инструкцией по использованию.
4. Изменения дизайна и спецификации не могут быть использованы без уведомления

Безопасность:

В случае несоблюдения инструкции по эксплуатации, **ISOTRONIC** не несет ответственности за последующие убытки.

- Используйте только устройство с напряжением, предусмотренным для этой цели.
- Для любых ремонтных работ следует использовать только оригинальные запасные части для предотвращения серьезных повреждений.
- Ремонт или другие работы, такие как замена предохранителя, может выполняться только специалистом.
- Следует отметить, что ошибки в работе или подключении не контролируются **ISOTRONIC**.
- В любом случае проверьте, подходит ли устройство для соответствующего места использования.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта, если им не был предоставлен надзор или инструкция, относительно использования устройства лицом, ответственным за их безопасность. Следует следить за тем, чтобы дети не играли с устройством.

Гарантия:

Условия: Гарантийный срок на данное устройство составляет 3 года. Гарантия распространяется на устранение всех дефектов, возникающих в результате дефектных материалов или производственных дефектов. Поскольку **ISOTRONIC** не может

осуществлять контроль за правильной установкой или эксплуатацией, а может только гарантировать качество продукта. Гарантия и ответственность за ущерб или косвенные убытки по продукту отсутствуют. Это особенно актуально, если были внесены изменения или попытки ремонта устройства, изменены схемы или другие компоненты, которые могли вызвать неправильную работу устройства, небрежность в использовании.

Важное примечание:

Нормальное рабочее напряжение этого устройства составляет 9 вольт. Уменьшенный источник питания может привести к неисправности или к звуку непрерывного тонального / импульсного тона. Если громкий тон становится отчетливо слышен или переключается на непрерывный тон, проверьте напряжение вставленной батареи / батарей и при необходимости замените. Время работы с батареями в хорошем рабочем состоянии составляет около 6 месяцев. Батареи саморазряжаются во время хранения. Следовательно, возможно, что полная батарея не будет доступна при первом использовании, что может привести к сокращению времени работы.

Ваша Команда,

HUN

Használati utasítás Elektronikus csigavédelmi kerítés Cikkszám 81000

Kedves vásárlónk! Gratulálunk az egyik minőségi termékünk megvásárlásához. Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, mielőtt üzembe helyezi őket, és tartsa biztonságos helyen.

Termékleírás

Az **ISOTRONIC** innovatív elektronikus csigavédelmi kerítése "Snailslug". **Akkumulátoros, univerzálisan alkalmazható és rendkívül hatékony.** A jövőben már nem kell aggódnia a csigák nem szándékos látogatása miatt a zöldségfoltban vagy a virágágyásban. Az ISOTRONIC csigavédelmi kerítés áramot használ arra, hogy az érzékeny kártevőket távol tartsa a **zöldségektől, virágtól, növényektől és a kutyák / macskák etetési helyeitől.**

Funkcionalitás

A csigakerítések nagyon hatékony és környezetbarát módszerek a csigák elleni védekezésre. Sokféle csigakerítés létezik. Kerítésünk azon a tényen alapul, hogy a műanyagból készült rugalmas szalaghoz vonalak vannak rögzítve, amelyek áramot vezetnek, és így elriasztják és nem elpusztítják a csigákat. **Egyetlen csiga sem tud mászni rajta!**

A kerítés rugalmas, így bármilyen területet lehatárolhat, ami előny lehet. A szokásos hosszúság 10 m, de egyenként lerövidíthető, vagy kérjük, tekerje fel a felesleges anyagokat, hogy azok a kerítésen belül lerakódhassanak. Ha a védendő terület nagyobb, mint 10 méter / 4 négyzetméter, kérjük, használjon több készletet.

Tipp: Emelt ágyhoz kérjük, szegekkel vagy kapcsokkal rögzítse a kerítést az emelt ágy széle alatt. Kérjük, ne vágja át a fém vezetősíneket. Ez megszakíthatja az áram áramlását.


A csigakerítés telepítése:

A csigakerítés használható nyitott végű lineáris akadályként vagy zárt rendszerként (négyzet, téglalap, kör stb.). Az alkalmazás sokoldalú és változó, az üregek, az ágyak határai vagy a megemelt ágyak elzárására is.

Csigakerítésünk bármikor roncsolásmentesen mozgatható. Lehetősége van további csigakerítések hozzáadására, hogy tetszés szerint könnyebben kibővítsa a védőterületet. Helyezéskor vegye figyelembe, hogy a növények vagy a magas fű károsíthatja a védelmi funkciót, és hidat jelenthet az állatok (csigák) számára, vagy rövidzárlatot okozhat az érintkezési utakban, ami az elemek gyors lemerüléséhez vezet.



Stabil használat esetén a tartó és a tartó közötti távolságnak kb. 125 cm-nek kell lennie.

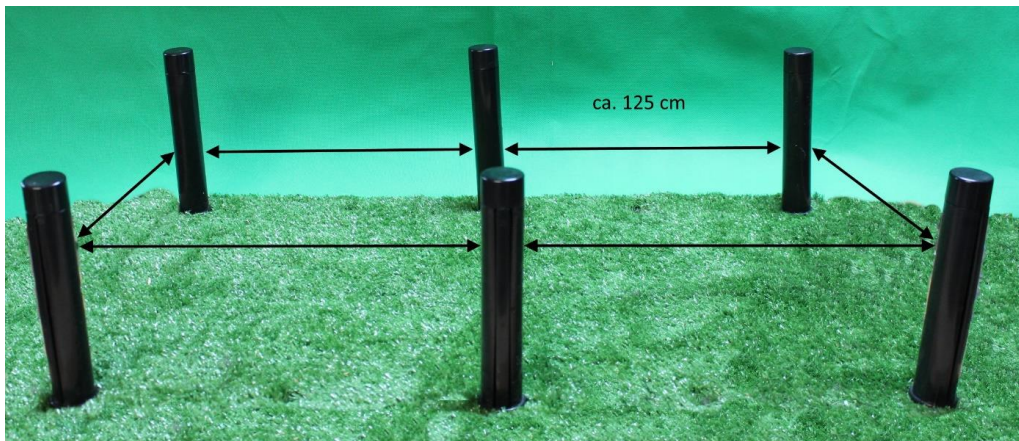

Először tegye az összes kerítés konzolt a védendő területekre / területre, és nyomja a talajtűskét teljesen a földre (a kerítés konzolt bármikor el lehet távolítani a talapszegtől).

Kérjük, győződjön meg arról, hogy a talaj tűskéinek félig nyitott oldalai előre mutatnak, a zárt felület pedig a védő oldalra (hogy a csiga kerítése a talajjal egy vonalba illeszthető legyen). A kerítéstartó fő részének befelé kell mutatnia a védőfelület felé, hogy a csigák érintkezés nélkül ne tudják legyőzni a csigakerítést.



Ezután húzza le a zárókupakot a kerítéstartóról, vezesse át a csiga kerítését a két résen, majd nyomja vissza a zárókupakot a tartóra (kérjük, vegye figyelembe a zárókupak belső vezetőjét).

Ha a teljes kerítés a konzolokra van szerelve, akkor kissé meghúzható konzolról konzolra, és két kábelköteggel rögzíthető a tartóhoz.

Vigyázat: A kerítést nem szükséges erősen megfeszíteni, mivel a benne rejlő merevség miatt függőlegesen marad.

A vezetősín belső érintkezési csatlakozásának a csigakerítéstől a kerítéstartóban kell lennie.

A nyitott rendszerrel a csigakerítés elejét és végét az egyik oldalon a tartóba helyezzük, egyszer a tartó körül körbeforgatjuk és kábelkötegekkel rögzítjük.



A zárt rendszerben az érintkező csatlakozással ellátott oldalt az egyik oldalra helyezzük, és a csiga kerítésének végét a résen át vezetjük, majd kábelkötegekkel rögzítjük. Nem számít, ha egy darab kiáll a végéből.



A tápegység csatlakoztatása és üzembe helyezés:

Most előkészítse és csatlakoztassa a tápegységet. Ehhez nyissa fel a zárókupakokat elfordítással (bajonettzár). Óvatosan húzza ki az elemtartó csövet a hurokból, és szerelje fel a megfelelő polaritású 4 x 1,5

V-os babaelemmel (az elemeket nem tartalmazza). Ezután tolja vissza az elemtartó csövet a tápegységbe, helyezze fel a zárósapkát és forgatással zárja le.

Az elemek behelyezése után a tápegység azonnal használatra kész. A helyes működést 30 másodpercenként jelzi, ha a zöld LED többször világít.

Ha a feszültség elégtelen ($<3,6$ V), az akkumulátor cseréjének szükségességét 30 másodpercenként jelzi a piros LED egyszeri kigyulladásával.


Az akkumulátor lemerülése a környezeti hatásoktól és a csigák kerítéssel való érintkezésének gyakoriságától függ. A tápegység elektronikája belső védelemmel van ellátva a rövidzárlatokkal szemben, és nem veszélyezteti az embereket és az elemeket.

Környezetvédelmi típus: A használt akkumulátorokat továbbra is használhatja sok más eszközhöz, amelyek alacsonyabb feszültségellátást igényelnek, például távirányítóhoz, órákhoz, zsebrádiókhöz stb.


Az áramellátó egység bárhová elhelyezhető a csigakerítésen (legelő kerítésen) belül vagy kívül, a földbe dugva.

Ezután egy bilincs csatlakozik az egyik középső rozsdamentes acél huzalhoz, ahol az áram plusz / mínusz átkerül az összes vezetősínre. Fontos: Soha ne csatlakoztasson egy érintkezőt a középső és egy érintkezőt a külső vezetősínhez (állandó rövidzárlat).

A megfelelő kép:

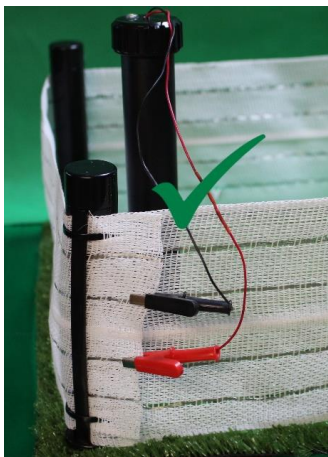

Nem megfelelő:

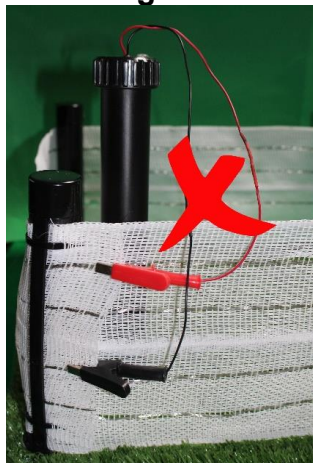

Előkészítés és ellenőrzés:

A kerítés telepítésének sikere nagyon magas, és az alábbi szabályok betartásával növelhető:

Figyelem! Fontos!

Miután kijelölte a területet, kérjük, keresse meg a kerítésen belüli növényeket, mivel az egyik vagy másik csiga csapdába eshetett, és folytatja a fressző ösztönöket. A legjobb, ha néhány salátalevelet csaliként terítenek az elkerített területen este, majd alkonyat után körülbelül egy órával a zseblámpa fényében felszedik a csigákat. Sajnos még mindig megeshet, hogy a csigatojások még mindig a földben vannak. A biztonság kedvéért rendszeresen vegye fel a csigákat vagy a fiatal csigákat körülbelül 2 hétig, és csak ezután kezdje meg a végső ültetéssel. Az esti ültetés után napi ellenőrzést is végezhet, és a növényekben csigákat kereshet.

A csigák okosak, ha találnak egy növényt, amely a kerítés felett lóg, akkor nem hagyják ki az alkalmat, és átkúsznak. Javasoljuk, hogy a kerítésen kívüli növényzet rövid legyen.

A vezető vezetékek megérintésekor a csigák némi nyálkát szabadítanak fel, amely áramot vezet. Sok ilyen vezető pont kissé gyengítheti az impulzusok feszültségét, ezért kérjük, időről időre törölje le a kerítést nedves ruhával vagy papírtörölővel.

Sok szórakozást és sikert kívánunk virágaihoz és magas hozamú zöldségterméshez.

Műszaki adatok / szállítási terjedelem

Legelő kerítés (zöld): kb. 10 m, 145 mm magas

Tápegység: 4 x C elemhez (baba), 1,5 voltos lúgos

Örölt túske tartóval: 8 darab

Az akkumulátor működése: 4 x C (baba, nem tartozék)

Hatékony terület: kb. 4 - 6m² (10 méter kerülete)

Feszültség előállítás: kb. 6 volt

Energiafogyasztás LED: kb. 0,65 mAh készenléti állapotban,
1,6 mAh LED működés

Önkisütés az akkumulátor típusától függően: kb. 6% / év 20 ° C-on

Kijelzők: LED jelzés (ciklikus)

Rögzítő anyag: 16 x kábelkötegelő

Elemcsere

1. Távolítsa el a ház fedelét.
2. Vegye ki a régi elemeket az elemtartóból.
3. Helyezzen be négy új Baby C elemet. Ügyeljen a helyes polaritásra.
4. Helyezze vissza a ház fedelét a ház testére és húzza meg.

Kérjük, győződjön meg arról, hogy az elem szigetelő burkolata nem sérült vagy sérült, amikor az elemtartóba helyezi. A sérülés rövidzárlatot és túlmelegedést okozhat.

Általános információk

1. Az elektromos készülékek, a csomagolóanyagok stb. Nem tartoznak az alábbiakhoz: A gyermekek cselekvési területe.
2. Csomagoló- és kopóanyagok (fóliák, használt termékek) környezetbarát módon ártalmatlanítsa.
3. A termék átadásának a kapcsolódó termékkel együtt kell mennie Felhasználási útmutató készül.
4. A formatervezés és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Biztonsági előírások Fontos:

A használati utasítás be nem tartása által okozott károokra nincs garancia. Az ISOTRONIC nem vállal felelősséget semmilyen következményes károkért.

- A készüléket csak a kívánt feszültséggel üzemeltesse.
- Javítások esetén csak az eredeti pótalkatrészeket szabad használni a súlyos károk elkerülése érdekében. - Javítás vagy egyéb munka, például A biztosítékot stb. Csak szakember cserélheti ki.
- Meg kell jegyezni, hogy a működési vagy csatlakozási hibák az ISOTRONIC hatáskörén kívül esnek, és az azokból eredő károkért nem vállalunk felelősséget.
- Mindenesetre ellenőrizze, hogy az eszköz megfelelő-e az adott felhasználási helyre.
- Ezt a készüléket nem szabad csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel küzdő személyek (beleértve a gyermekeket), vagy tapasztalat és ismeretek hiányában használni, kivéve, ha a készüléket a biztonságáért felelős személy felügyeli vagy utasítja.

Kapott

A gyermekeket felügyelni kell annak biztosítása érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel szavatosság 2 év garanciát adunk erre az eszközre. A garancia fedezi az összes olyan hibát, amely a hibás anyagokra vagy gyártási hibákra vezethető vissza. Mivel az ISOTRONIC nem befolyásolja a helyes és helyes összeszerelést vagy működést, érthető, hogy csak a teljesség és a tökéletes állapot garantálható. A termékkel kapcsolatos károkért vagy azokból eredő károkért nem vállalunk garanciát vagy felelősséget. Ez különösen akkor érvényes, ha a készüléket megváltoztatták vagy megjavították, az áramköröket megváltoztatták, vagy más alkatrészeket használtak, vagy ha a nem megfelelő működés, gondatlan kezelés vagy helytelen használat károkat okozott.

Fontos figyelmeztetés A készülék normál üzemi feszültsége 9 volt. Ha csökken a feszültség-ellátás, akkor működési hiba léphet fel, vagy folyamatos hang / folyamatos impulzushang hallható. Ha az ultra-magas hang egyértelműen hallhatóvá válik, vagy folyamatos hangjelzésre vált, ellenőrizze a használt akkumulátor (ok) feszültségét, és cserélje ki, ha szükséges. A hibamentes akkumulátorok működési ideje kb. 6 hónap. Az akkumulátorok önküürülnek tárolás közben. Ez azt jelenti, hogy előfordulhat, hogy a teljes teljesítmény még első használatkor sem érhető el, ami lerövidítheti az üzemeltetési időt.

Ön ISOTRONIC csapat

Megjegyzések a környezetvédelemről A termék élettartama végén nem szabad megsemmisíteni a szokásos háztartási hulladékkal, hanem vissza kell vinni egy gyűjtőhelyre az elektromos és elektronikus eszközök újrahasznosítása céljából. A terméken található szimbólum, a használati útmutató vagy a csomagolás azt jelzi, hogy az anyagokat címkézésük szerint újrahasznosítani lehet. A régi eszközök újrafelhasználása, újrahasznosítása vagy más módon történő újrahasznosítása révén Ön jelentősen hozzájárul környezetünk védelméhez. Kérjük, érdeklődjön az önkormányzatnál a felelős ártalmatlanítási ponttal kapcsolatban.

Instrucțiuni de utilizare

Gard electronic de apărare a melcilor

Articolul nr. 81000

Stimate client, Felicitări pentru achiziționarea unuia dintre produsele noastre de calitate. Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a le pune în funcțiune și păstrați-le într-un loc sigur.

Descrierea produsului

Inovatorul gard de apărare electronic pentru melci „Snailslug” de la ISOTRONIC. Acționat pe baterie, aplicabil universal și foarte eficient. În viitor, nu mai trebuie să vă faceți griji cu privire la vizitele neintenționate de la melci în legumina sau patul de flori. Gardul de apărare pentru melci ISOTRONIC folosește electricitate pentru a menține dăunătorii sensibili departe de legume, flori, plante și zone de hrănire pentru câini / pisici.

Funcționalitate

Gardurile melcilor sunt metode foarte eficiente și ecologice de control al melcilor. Există multe tipuri de garduri de melci. Gardul nostru se bazează pe faptul că liniile sunt atașate la o bandă flexibilă din plastic care conduc electricitatea și astfel descurajează și nu ucide melcii. **Niciun melc nu se poate târî peste el!**

Gardul este flexibil, astfel încât să puteți delimita orice zonă, ceea ce poate fi un avantaj. Lungimea standard este de 10 m, dar poate fi scurtată individual sau vă rugăm să rulați materialul în exces, astfel încât să poată fi depus în interiorul gardului. Dacă zona de protejat are o circumferință mai mare de 10 metri / 4 metri pătrați, vă rugăm să folosiți mai multe seturi.

Sfat: Pentru un pat ridicat, fixați gardul de sub marginea patului ridicat cu cuie sau capse. Vă rugăm să nu tăiați șinele metalice. Acest lucru ar putea întrerupe fluxul de curent.

Instalarea gardului de melc:


Gardul de melc poate fi folosit ca barieră liniară cu capete deschise sau ca sistem închis (pătrat, dreptunghi, cerc etc.). Aplicația este versatilă și

variabilă, de asemenea, pentru închiderea cavitațiilor, a marginilor paturilor sau a paturilor ridicate.

Gardul nostru de melci poate fi mutat nedistructiv în orice moment. Aveți opțiunea de a adăuga garduri de melc suplimentare pentru a extinde cu ușurință zona de protecție după bunul plac. La poziționare, vă rugăm să rețineți că plantele sau iarba înaltă pot afecta funcția de protecție și pot reprezenta o punte pentru animale (melci) sau eventual scurtcircuitați căile de contact, ceea ce duce la o descărcare rapidă a bateriilor.



Pentru o utilizare stabilă, distanța de la suport la suport trebuie să fie de aproximativ 125 cm.

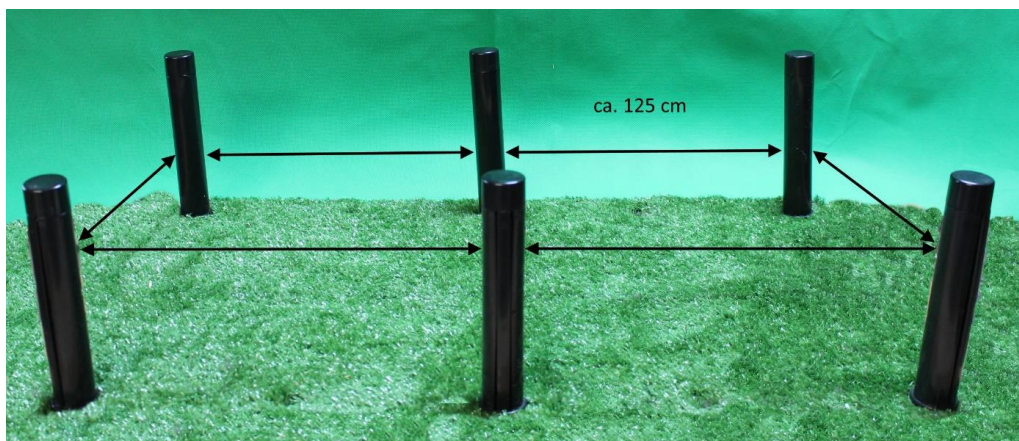

Mai întâi, așezați toate consolele de gard pe zonele / zona de protejat și împingeți vârful de pământ complet în sol (suportul de gard poate fi îndepărtat din vârful de sol în orice moment).

Vă rugăm să vă asigurați că părțile semi-deschise ale vârfurilor solului sunt orientate spre față și suprafața închisă spre partea de protecție (astfel încât gardul melcului să poată fi introdus la același nivel cu solul). Partea principală a suportului gardului trebuie să fie orientată spre interior spre suprafața de protecție, astfel încât melcii să nu poată depăși gardul melcilor fără contact.



Apoi scoateți capacul de pe suportul de gard și ghidați gardul de melc prin cele două fante și apăsați capacul de capăt înapoi pe suport (vă rugăm să rețineți ghidajul interior al capacului de capăt).

Când întregul gard este montat pe suporturi, acesta poate fi strâns ușor de la suport la suport și fixat pe suport cu două legături de cablu.

Atenție: Nu este necesar să se tensioneze puternic gardul, deoarece acesta rămâne vertical datorită rigidității sale inerente.

Conexiunea de contact internă a șinelor conductoare de la gardul melcului trebuie să fie în suportul gardului.

Cu sistemul deschis, începutul și sfârșitul gardului de melc sunt introduse în suport pe o parte, înfășurate o dată în jurul suportului și fixate cu legături de cablu.



În sistemul închis, partea cu conexiunea de contact este introdusă pe o parte și capătul gardului melc este trecut prin fantă și apoi fixat cu legături de cablu. Nu contează dacă o piesă iese din capăt.



Conectarea unității de alimentare și punerea în funcțiune:

Acum vă rugăm să pregătiți și să conectați unitatea de alimentare. Pentru a face acest lucru, vă rugăm să deschideți capace de capăt prin rotirea lor (blocare baionetă). Scoateți cu grijă tubul suportului bateriei de pe buclă și echipați-l cu baterii de 4 x 1,5 volți pentru copii cu polaritatea corectă (bateriile nu sunt incluse). Apoi împingeți tubul suportului bateriei înapoi în unitatea de alimentare, puneți capacul final și închideți-l rotind.

După introducerea bateriilor, sursa de alimentare este imediat gata de utilizare. Funcționarea corectă este semnalată la fiecare 30 de secunde de LED-ul verde aprins de mai multe ori.

Dacă tensiunea este insuficientă ($<3,6$ V), necesitatea de a schimba bateria este indicată la fiecare 30 de secunde de LED-ul roșu care se aprinde o dată.

Descărcarea bateriei depinde de influențele de mediu și de frecvența contactului cu gardul melcilor de către melci. Electronica sursei de alimentare este protejată intern împotriva scurtcircuitelor și nu există pericol pentru oameni sau baterii.


Tipul de mediu: puteți utiliza în continuare bateriile uzate pentru multe alte dispozitive care necesită o tensiune mai mică, cum ar fi telecomanda, ceasurile, aparatele de radio de buzunar etc.

Unitatea de alimentare cu energie electrică poate fi amplasată oriunde în interiorul sau în afara gardului de melci (gard de pășune) prin conectarea la pământ.


Apoi, o clemă este conectată la unul dintre firele din oțel inoxidabil din mijloc, prin care curentul plus / minus este transmis către toate pistele conductoare.

Important: Nu conectați niciodată un contact la mijloc și unul la pista exterioară a conductorului (scurtcircuit permanent).

Imagine corectă:

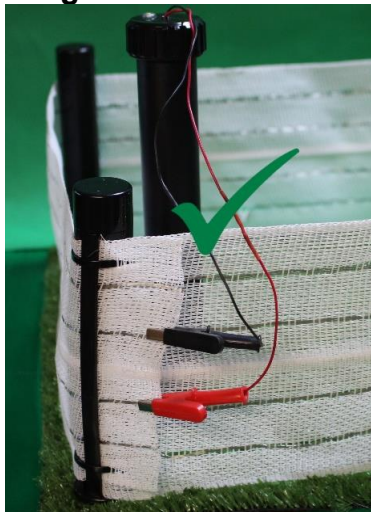

Imagine greșită:

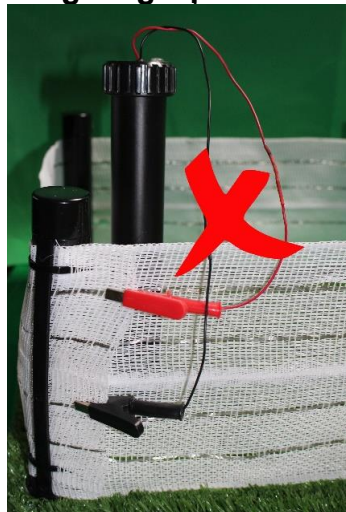

Pregătirea și controlul:

Rata de succes în instalarea gardului nostru este foarte mare și poate fi crescută urmând următoarele reguli:

Atenție! Important!

După ce ați delimitat zona, vă rugăm să căutați plantele din gard, deoarece unul sau altul melc ar fi putut fi prins și continuă să-și urmărească instinctele de înfrângere. Cel mai bine este să împrăștiați câteva frunze de salată ca momeală pe zona împrejmuită seara și apoi să ridicați melcii la lumina lanternei aproximativ o oră după amurg. Din păcate, se mai poate întâmpla ca ouăle de melc să fie încă în pământ. Pentru a fi în siguranță, ar trebui să ridicați în mod regulat melcii sau melcii tineri timp de aproximativ 2 săptămâni și abia apoi începeți cu plantarea finală. De asemenea, puteți face o inspecție zilnică după plantare seara și căutați plante pentru melci.

Melcii sunt isteți, dacă găsesc o plantă atârând deasupra gardului, atunci nu pierd ocazia și se târăsc peste. Vă recomandăm să păstrați scurta vegetația în afara gardului.

Atunci când ating firele conductoare, melcii eliberează mucus, care conduce electricitatea. Multe astfel de puncte conductoare pot slăbi puțin tensiunea impulsurilor, așa că vă rugăm să ștergeți gardul cu o cârpă umedă sau un prosop de hârtie din când în când.

Vă dorim multă distracție și succes cu florile dvs. și o recoltă de legume cu randament ridicat.

Date tehnice / sfera de livrare

Gard de pășune (verde): aproximativ 10 m, 145 mm înălțime

Unitate de alimentare: Pentru baterii 4 x C (bebeluș), 1,5 volt alcalin

Spike de sol cu suport: 8 bucăți

Funcționarea bateriei: 4 x C (bebeluș, nu este inclus)

Suprafață efectivă: aproximativ 4 - 6m² (circumferință de 10 metri)

Generare de tensiune: aprox.6 volți

LED de consum de energie: aproximativ 0,65 mAh standby,

Funcționare cu LED de 1,6 mAh

Auto-descărcare în funcție de tipul de baterie: aproximativ 6% / an la 20 ° C

Afișează: indicație LED (ciclic)

Material de fixare: 16 x legături de cablu

Schimbarea bateriei

1. Scoateți capacul carcasei.
2. Scoateți bateriile vechi din suportul bateriei.
3. Instalați patru baterii noi Baby C. Acordați atenție polarității corecte.
4. Puneți capacul carcasei înapoi pe corpul carcasei și strângeți-l.

Vă rugăm să vă asigurați că mantaua de izolare a bateriei nu este deteriorată sau deteriorată atunci când este introdusă în compartimentul bateriei. Deteriorarea poate scurtcircuita și supraîncălzi bateria.

Informații generale

1. Aparatele electrice, materialele de ambalare etc. nu fac parte din Zona de acțiune pentru copii.
2. Ambalaje și materiale de uzură (folii, produse neutilizate) aruncați-vă într-un mod ecologic.
3. Transferul produsului trebuie să fie asociat cu cel asociat Instrucțiunile de utilizare sunt făcute.
4. Proiectarea și datele tehnice pot fi modificate fără notificare în sensul îmbunătățirilor constante ale produsului.

Instrucțiuni de siguranță Important:

Nu există nicio garanție pentru daunele cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de exploatare. ISOTRONIC nu își asumă niciun fel de răspundere pentru daunele care rezultă din acestea.

-Utilizați dispozitivul numai cu tensiunea dorită.

-În cazul reparațiilor, trebuie folosite numai piese de schimb originale pentru a evita deteriorarea gravă.

-O reparație sau alte lucrări, cum ar fi O siguranță etc. poate fi înlocuită doar de un specialist.

-Trebuie menționat că erorile de funcționare sau de conectare sunt dincolo de sfera de influență a ISOTRONIC și nu se poate accepta nicio răspundere pentru daunele care rezultă din acestea.

-În orice caz, verificați dacă dispozitivul este potrivit pentru locul respectiv de utilizare. - Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și expertiză decât dacă sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea dispozitivului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor primite. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu dispozitivul

Garanție

Oferim o garanție de 2 ani pe acest dispozitiv. Garanția acoperă înlăturarea tuturor defectelor care pot fi identificate materialelor defecte sau defecte de fabricație. Deoarece ISOTRONIC nu are nicio influență asupra asamblării sau funcționării corecte și corecte, este de înțeles că poate fi garantată numai completitudinea și starea perfectă. Nu există nicio garanție sau răspundere pentru daune sau daune în consecință în legătură cu acest produs. Acest lucru se aplică în special în cazul în care au fost efectuate modificări sau încercări de reparare a dispozitivului, au fost modificate circuitele sau au fost utilizate alte componente sau dacă funcționarea incorectă, manipularea neglijentă sau folosirea greșită au dus la daune.

Notificare importante

Tensiunea normală de funcționare a acestui dispozitiv este de 9 volți. Dacă tensiunea este redusă, se poate produce o defecțiune funcțională sau se aude un sunet continuu / ton continuu. Dacă tonul ultra-înalt devine clar audibil sau se schimbă la un ton continuu, verificați tensiunea bateriei (bateriilor) utilizate și înlocuiți-o dacă este necesar. Durata de funcționare cu baterii fără defecte este de aproximativ 6 luni. Bateriile se descarcă în timpul depozitării. Aceasta înseamnă că este posibil ca performanța completă să nu fie disponibilă chiar și atunci când este utilizată pentru prima dată, ceea ce poate duce la scurtarea timpului de funcționare. dumneavoastră

Echipa ISOTRONIC

Note privind protecția mediului

La sfârșitul duratei de funcționare, acest produs nu trebuie aruncat cu deșeuri menajere normale, ci trebuie returnat la un punct de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Simbolul de pe produs, instrucțiunile de utilizare sau ambalajul indică faptul că materialele pot fi reciclate în funcție de etichetarea lor. Prin reutilizarea, reciclarea sau alte forme de reciclare a dispozitivelor vechi, aduceți o contribuție importantă la protejarea mediului nostru. Vă rugăm să întrebați cu administrația municipală despre punctul de eliminare responsabil.